

MINK MV 1202 B

干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



静音

由于采用先进的声学设计，噪音低，可安装在工作站

高效

最新爪式真空技术，低能耗，最大限度地降低了运行成本，几乎免维护，有效空气冷却

结构紧凑

占地空间小

配件、备件和其它选装件

·Aqua 版

·IoT 套件

·ATEX 3 类

MINK MV 1202 B


干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

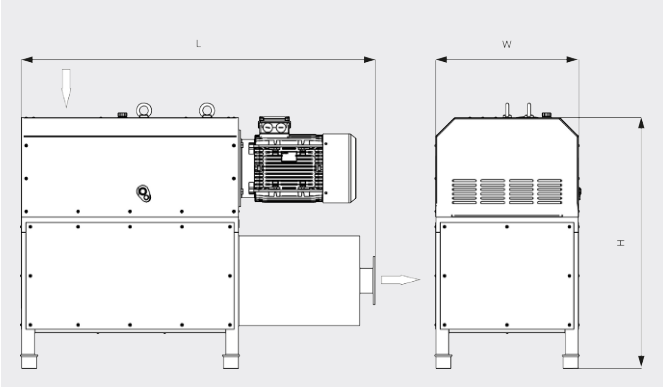

抽气速率

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10% — 50 Hz 60 Hz

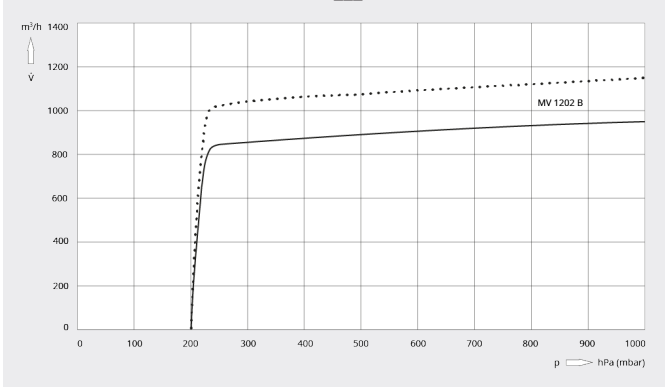

MINK MV 1202 B	
额定抽速	950 / 1150 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	18.5 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744) , 1 米距离, 中等负载	79 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	900 kg
尺寸 (L x W x H)	1620 x 670 x 1210 mm
进气口 / 排气口	DN 100, PN 10/16 / DN 100, PN 10/16

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话