

COBRA DS 0600 E

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS



性能出色

先进的螺杆设计，出色的运行品质，非常适用于化学气相沉积、快速热退火或原子层沉积等应用

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却，高氢气吞吐量

结构紧凑

密闭式设计，直联的罐装电机

配件

- 适用于严苛应用的 Tantal 涂层




VACUUM SOLUTIONS

COBRA DS 0600 E


干式螺杆真空泵

尺寸图

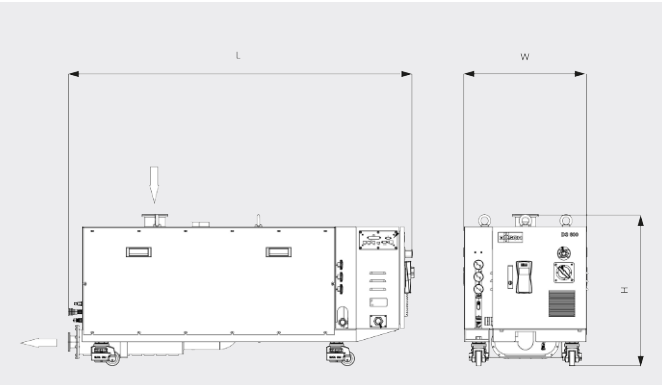

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差：± 10%

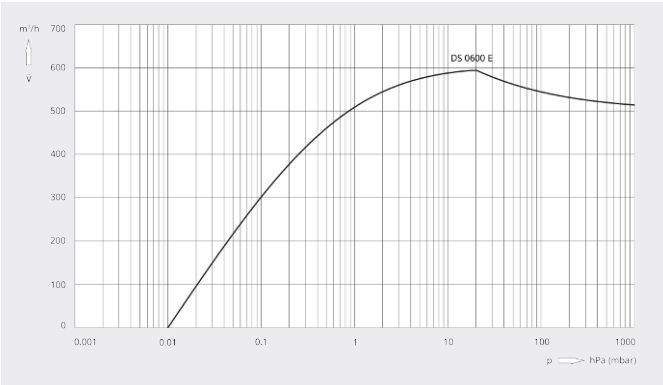

COBRA DS 0600 E	
额定抽速	600 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	0.01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	15 kW (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	9 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3600 min ⁻¹
噪声级 (ISO 2151)	< 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
耗水量	最小 6 l/min (50 / 60 Hz)
氮气消耗量	0 – 200 l/min (50 / 60 Hz)
重量 (约)	745 kg
尺寸 (L x W x H)	1654 x 600 x 747 mm
进气口 / 排气口	DN 100 / DN 63

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话