COBRA BC 0101 G

干式螺杆真空泵

性能出色

先进的螺杆设计，钟形悬臂结构，荣获专利的自平衡螺杆，出色的运行品质，非常适用于 load lock 腔和传送腔、计量、平版印刷术、物理气相沉积以及快速热退火等应用

高效

智能变速驱动装置，拥有成本低，维护少，正常运行时间长，直接水冷却

结构紧凑

密闭式设计，直联的罐装电机，集成控制面板

© Busch Vacuum Solutions

COBRA BC 0101 G

干式螺杆真空泵

尺寸图

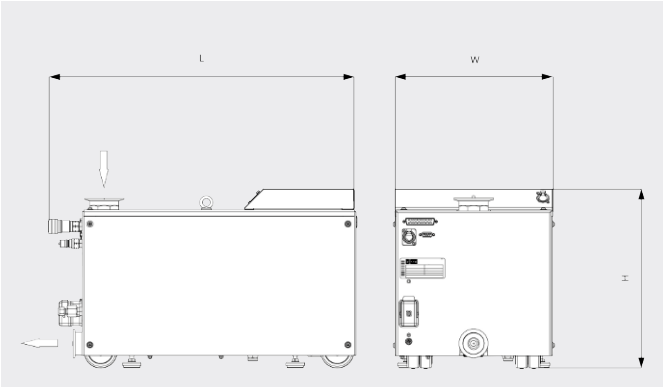

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差：± 10%

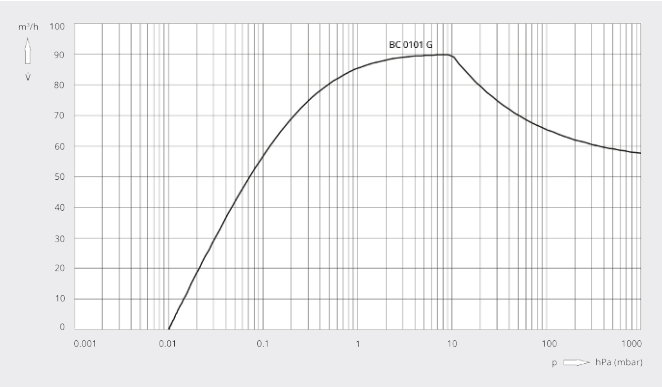

COBRA BC 0101 G	
额定抽速	100 m^3/h
极限压力	0.01 hPa (mbar)
电机额定功率	1.8 kW
极限压力时的功耗	1.1 kW
电机额定转速	3600 min^{-1}
噪声级（ISO 2151）	58 dB(A)
耗水量	1.0 l/min
重量（约）	115 kg
尺寸（L x W x H）	520 x 300 x 340 mm
进气口 / 排气口	DN 50 KF / DN 40 KF

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00

填写联系表单

马上拨打电话

© Busch Vacuum Solutions