

R5 RA 0155 A

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



灵活

可以根据每位客户的要求和工艺轻松调整，标配液位和温度开关

性能出色

低压下的高抽速，专为粗真空范围内的持续运行而设计

可靠

结构坚固耐用，高度耐用的纤维增强环氧树脂叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

配件、备件和其它选装件

- 气镇阀
- 各种进气过滤器
- 罗茨泵转接法兰
- 过滤器压力表
- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 油位开关
- 温度传感器
- 启动开关
- 高氧版

R5 RA 0155 A


油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

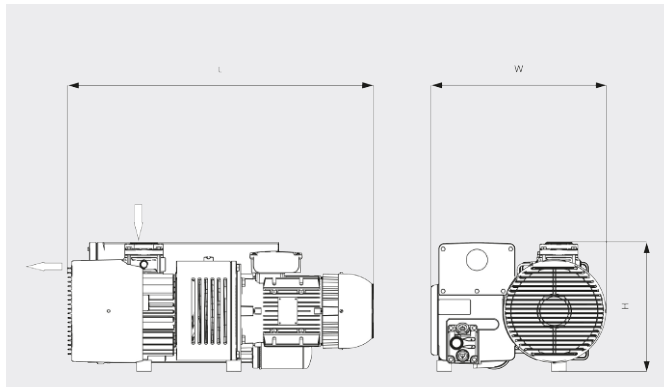

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

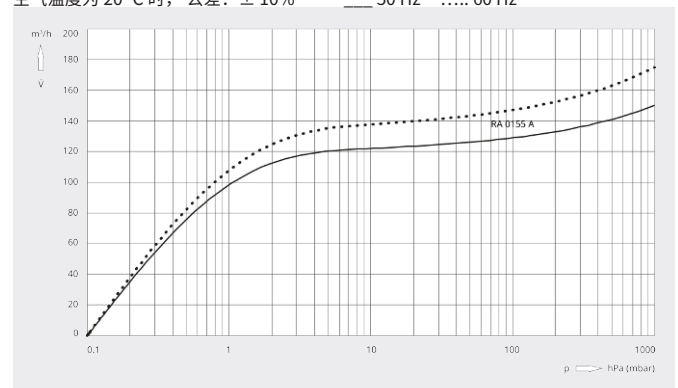

R5 RA 0155 A	
额定抽速	150 / 175 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀开启)	1.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀关闭)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	4.0 / 4.2 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 mbar 时的功耗	3.2 / 3.8 kW (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	2.1 / 2.5 kW (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	3.5 l
重量 (约)	110 kg
尺寸 (L x W x H)	765 x 470 x 340 mm
进气口 / 排气口	G 2" / G 2"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话