

R5 KB 0010/0016 E

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



结构紧凑

直联驱动结构，高度和重量减小，适合安装在真空包装机中

灵活

有多种选装件可供选择，可以根据每位客户的要求和工艺轻松调整

可靠

结构坚固耐用，高度耐用的叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

配件、备件和其它选装件

- 气镇阀
- 各种进气过滤器

- 过滤器压力表
- 油位开关

- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 真空调节装置

R5 KB 0010/0016 E


油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

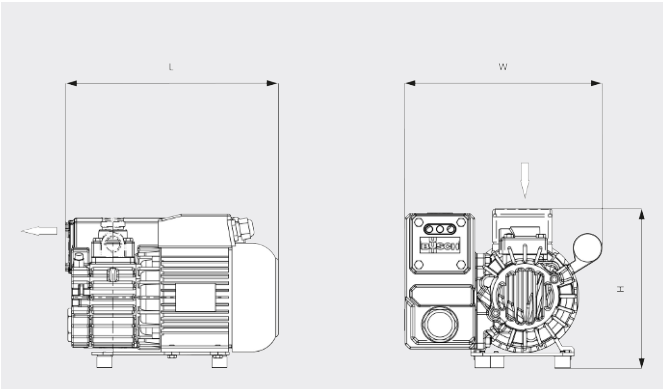

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ 50 Hz 60 Hz

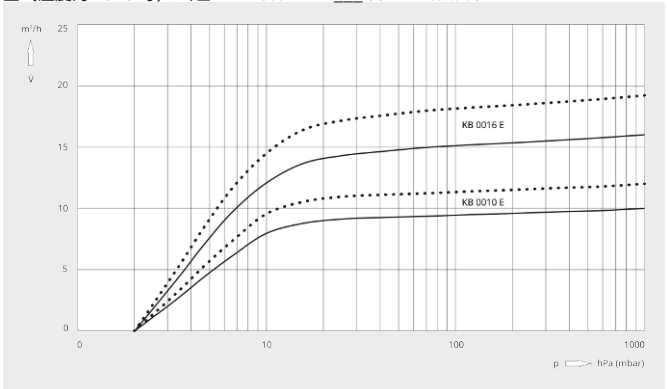

	R5 KB 0010 E	R5 KB 0016 E
额定抽速	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	0.37 kW (50 / 60 Hz)	0.55 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	63 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	0.3 l	0.3 l
重量 (约)	16 kg	18 kg
尺寸 (L x W x H)	276 x 257 x 201 mm	314 x 266 x 194 mm
进气口	G ¾"	G ¾"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话