

R5 KD 0012/0020 A

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



结构紧凑

直联驱动结构，高度和重量减小，专为小型包装机而设计

可靠

高蒸汽耐受性，出色的冷凝保护，经过优化的温度管理

便于保养

保养流程快捷，保养间隔长，光滑表面设计易于清洁

R5 KD 0012/0020 A


油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

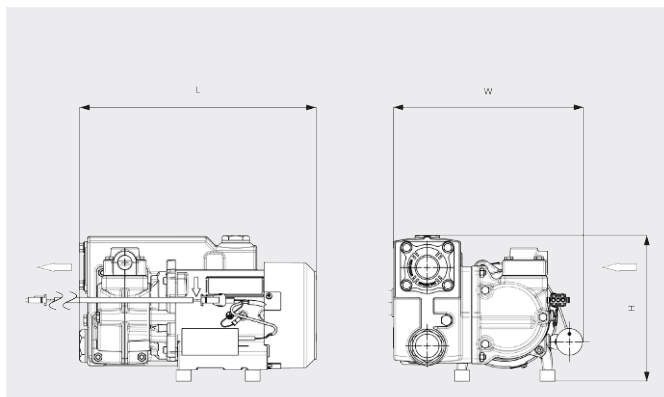

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ ____ 50 Hz 60 Hz

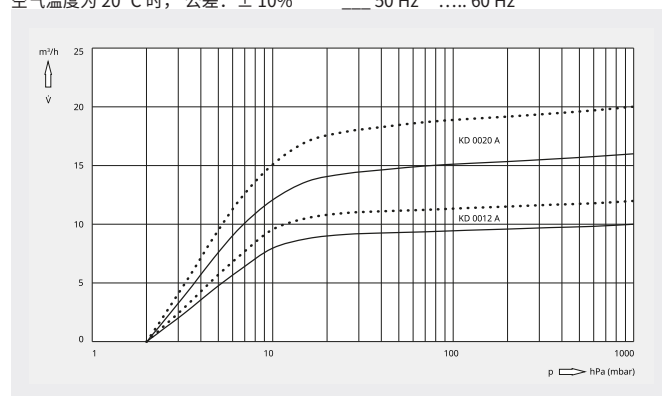

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
额定抽速	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 20 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	0.37 kW (50 / 60 Hz)	0.55 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151) S1 电机, KpA = 3 dB	59 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	61 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151) S3 电机, KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	58 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	0.35 l	0.35 l
重量 (约)	15 kg	15 kg
尺寸 (L x W x H) (S1 电机)	310 x 253 x 190 mm	310 x 253 x 190 mm
尺寸 (L x W x H) (S3 电机)	265 x 248 x 190 mm	265 x 248 x 190 mm
进气口 / 排气口	G ½"	G ½"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话