


R5 PB 0004/0008 C

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

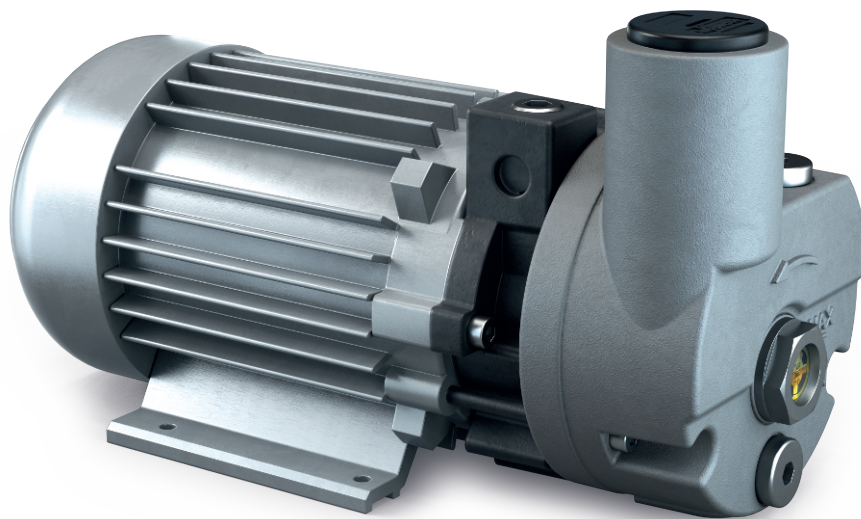

结构紧凑

封盖结构，高度和重量减小，适合安装在狭小空间

静音

低噪声级，适用于熟食柜台或餐厅

可靠

结构坚固耐用，高度耐用的叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

配件、备件和其它选装件

·气镇阀（仅用于 R 5 PB 0008 C）

·各种进气过滤器

·适合几乎所有应用的真空泵油

R5 PB 0004/0008 C


油润滑旋片真空泵




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

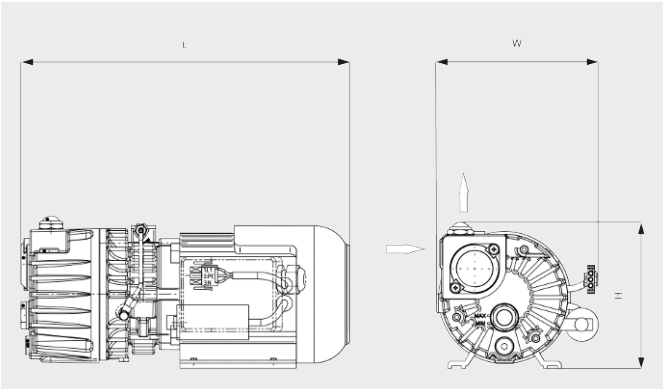

抽气速率
空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

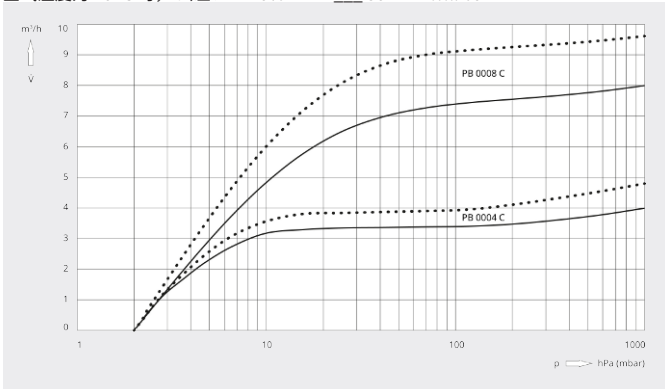

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
额定抽速	4.0 / 4.8 m³/h (50 / 60 Hz)	8.0 / 9.6 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	0.1 / 0.12 kW (50 / 60 Hz)	0.35 / 0.45 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	0.06 l	0.25 l
重量 (约)	5.2 kg	12 kg
尺寸 (L x W x H)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
进气口	G 1/4"	G 3/8"

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话