

RA 0200-0360 A ECOTORQUE

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

比同类旋片真空泵节能 20% 以上，低运行成本，超长运行时间，减少热排放

可靠

设计用于在粗真空范围内持续运行，结构坚固，具有高弹性的碳纤维叶片，久经验证的性能

便于保养

减少了约 50% 的备件，和保养相关的部件均位于同一侧，可减少保养时间，光滑表面设计易于清洁

配件、备件和其它选装件

- 用于较低运行温度的遮蔽板
- 水平进气口
- 转接法兰
- 多种进气过滤器
- 过滤器压力表
- 更大的气镇阀
- 用于气镇的电磁开关阀
- G 2" 排气连接法兰
- 液体热交换器
- 适合众多应用的真空泵油
- 油位开关
- 温度传感器
- 压力传感器
- IoT 套件
- ECOTORQUE 变速驱动

RA 0200-0360 A ECOTORQUE


油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

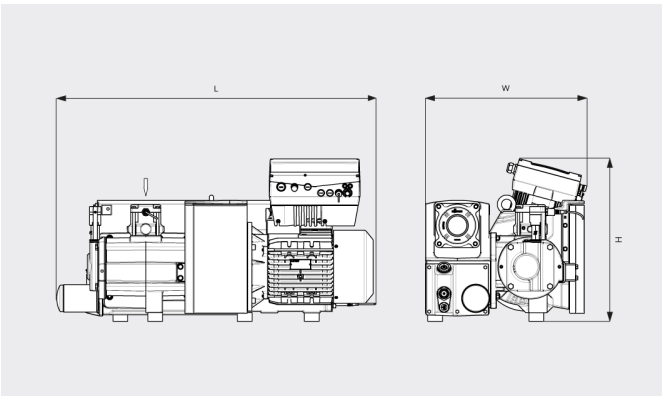


抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 最小速度 ... 最大速度

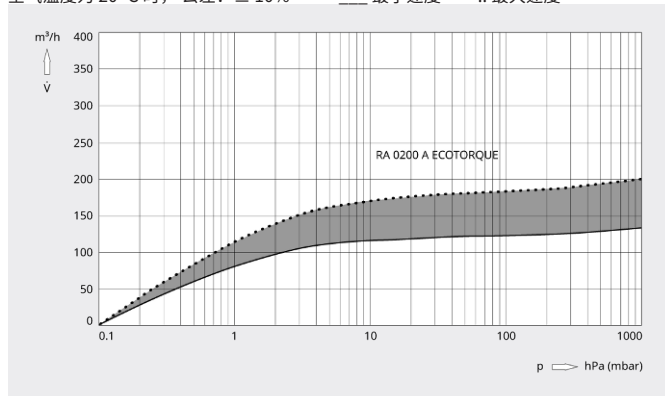


抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 最小速度 ... 最大速度

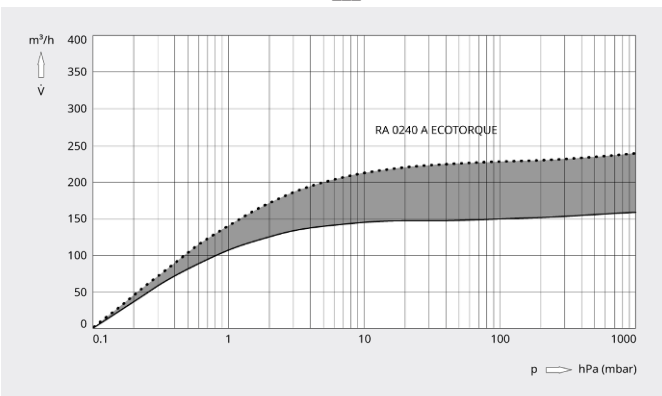

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 最小速度 ... 最大速度

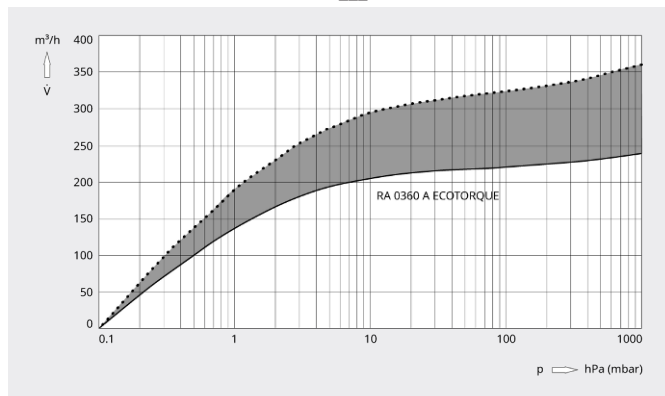

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
额定抽速	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	240 – 360 m³/h
极限压力 (气镇阀关闭)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)
极限压力 (气镇阀开启)	1.5 hPa (mbar)	1.5 hPa (mbar)	1.5 hPa (mbar)
极限压力时的功耗	1.8 - 2.6 kW	1.9 - 2.7 kW	2.3 - 3.4 kW
电机额定转速	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹

RA 0200-0360 A ECOTORQUE

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
注油量	7 l	7 l	7 l
声压级 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
重量 (约)	210 kg	210 kg	260 kg
尺寸 (L x W x H)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
进气口	G 2"	G 2"	G 2"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话