

R5 RA 0520 A

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

比同类旋片真空泵节能 25% 以上，低运行成本，超长运行时间，减少热排放

性能出色

低压范围下的高抽速，专为在粗真空范围内连续运行而设计，具有一流的占地面积性能比

便于保养

减少了约 40% 的备件，所有保养相关部件均位于同一侧，可减少保养时间，光滑表面设计易于清洁

配件、备件和其它选装件

- IEC (IE3) 和 NEMA 电机
- 适用于变速驱动的多电压、多频率电机 (IE3)

- 单气镇阀或双气镇阀，可手动或通过电磁阀操控
- 多种进气过滤器
- 各种温度表和压力表

- 启动开关
- 带水 / 油热交换器的能量回收套件
- 适合众多应用的真空泵油

R5 RA 0520 A


油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

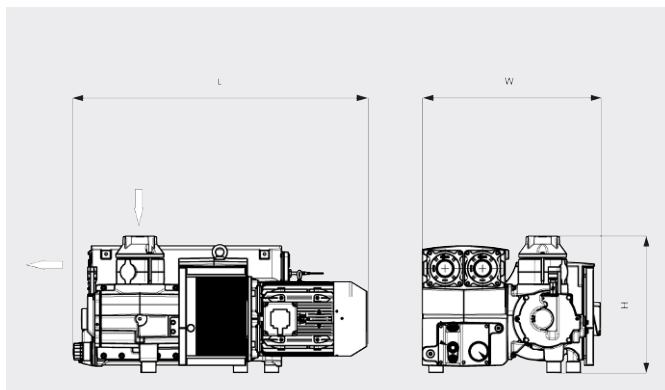

抽速

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz



R5 RA 0520 A	
额定抽速	430 / 520 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀开启)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀关闭)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1000 / 1200 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	3.3 / 3.9 kW (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	11 l
重量 (约)	420 kg
尺寸 (L x W x H)	1253 x 739 x 563 mm
进气口 *	G 3"

*排气口 G 3" 可选

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话