

R5 RA 0520 A ECOTORQUE

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

采用变速驱动（ECOTORQUE）、带自动启动和停止功能的 Ecomode，节约能源高达 50%

性能出色

低压范围下的高抽速，专为在粗真空范围内连续运行而设计，具有一流的占地面积性能比

灵活性

根据工艺要求精确调节真空度（压力控制器）和抽气速率（速度控制器），兼容各种电源电压，使用可选的 ECOTORQUE 主控制器可轻松控制和监控多达八台真空泵

配件、备件和其它选装件

- 单气镇阀或双气镇阀，可手动或通过电磁阀操控
- 多种进气过滤器
- 各种温度表和压力表
- 带水 / 油热交换器的能量回收套件
- 适合众多应用的真空泵油

R5 RA 0520 A ECOTORQUE


油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

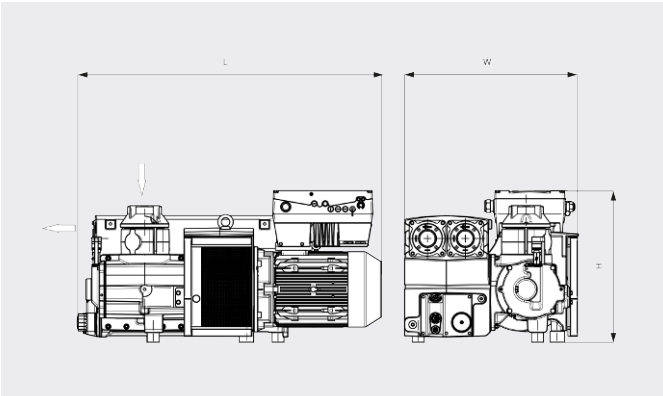

抽速

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10% — 最小速度 ... 最大速度

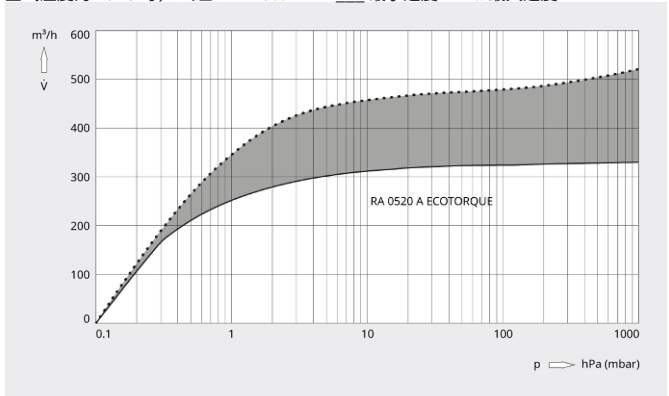

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
额定抽速	330 – 520 m³/h
极限压力（气镇阀开启）	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
极限压力（气镇阀关闭）	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定转速	800 – 1200 min ⁻¹
极限压力时的功耗	2.6 – 3.9 kW
声压级（ISO 2151），KpA = 3 dB	67 – 76 dB(A)
注油量	11 l
重量（约）	441 kg
尺寸（L x W x H）	1253 x 718 x 626 mm
进气口 *	G 3"

*排气口 G 3" 可选

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话