

# R5 RA 0600 A ECOTORQUE

油润滑旋片真空泵



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## 高效

采用变速驱动（ECOTORQUE）、带自动启动和停止功能的 Ecomode，节约能源高达 50%

## 性能出色

低压范围下的高抽速，专为在粗真空范围内连续运行而设计，具有一流的占地面积性能比

## 灵活性

根据工艺要求精确调节真空度（压力控制器）和抽气速率（速度控制器），兼容各种电源电压，使用可选的 ECOTORQUE 主控制器可轻松控制和监控多达八台真空泵

配件、备件和其它选装件

- 单气镇阀或双气镇阀，可手动或通过电磁阀操控
- 多种进气过滤器
- 各种温度表和压力表
- 带水 / 油热交换器的能量回收套件
- 适合众多应用的真空泵油

# R5 RA 0600 A ECOTORQUE


油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸图

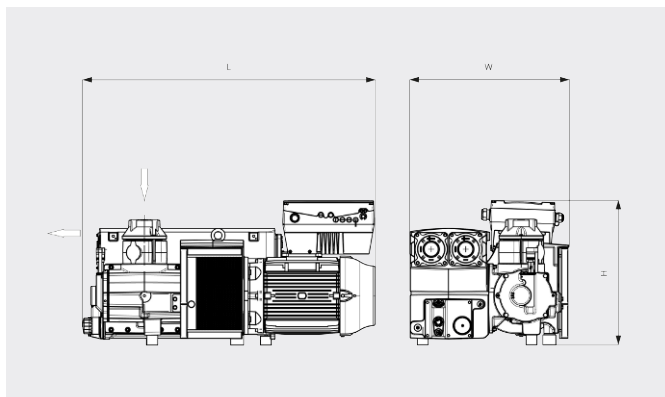

抽速

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10%

— 最小速度    ····· 最大速度

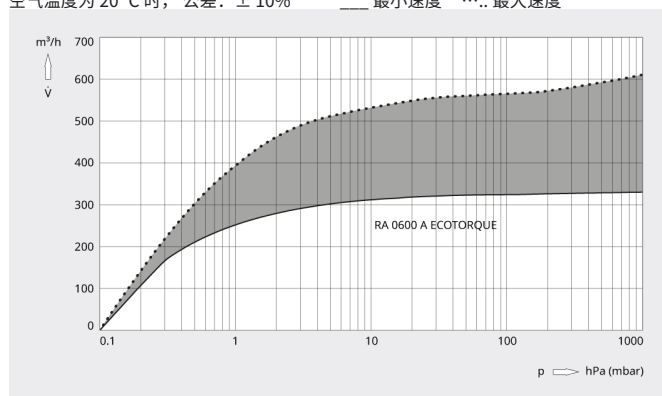

| R5 RA 0600 A ECOTORQUE   |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 额定抽速                     | 330 – 600 m³/h               |
| 极限压力（气镇阀开启）              | 0.5 hPa (mbar)               |
| 极限压力（气镇阀关闭）              | 0.1 hPa (mbar)               |
| 电机额定转速                   | 800 – 1400 min <sup>-1</sup> |
| 极限压力时的功耗                 | 2.6 – 5.2 kW                 |
| 声压级（ISO 2151），KpA = 3 dB | 70 – 77 dB(A)                |
| 注油量                      | 11 l                         |
| 重量（约）                    | 525 kg                       |
| 尺寸（L x W x H）            | 1322 x 718 x 653 mm          |
| 进气口 *                    | G 3"                         |

\*排气口 G 3" 可选

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话