

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

采用变速驱动（ECOTORQUE）、带自动启动和停止功能的 Ecomode，节约能源高达 50%

灵活性

根据工艺要求精确调节真空度（压力控制器）和抽气速率（速度控制器），兼容各种电源电压，使用可选的 ECOTORQUE 主控制器可轻松控制和监控多达八台真空泵

性能出色

低压范围下的高抽速，专为在粗真空范围内连续运行而设计，具有一流的占地面积性能比

配件、备件和其它选装件

- 单气镇阀或双气镇阀，可手动或通过电磁阀操控
- 多种进气过滤器
- 各种温度表和压力表
- 带水 / 油热交换器的能量回收套件
- 适合众多应用的真空泵油




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


R5 RA 0840 A ECOTORQUE

油润滑旋片真空泵

尺寸图

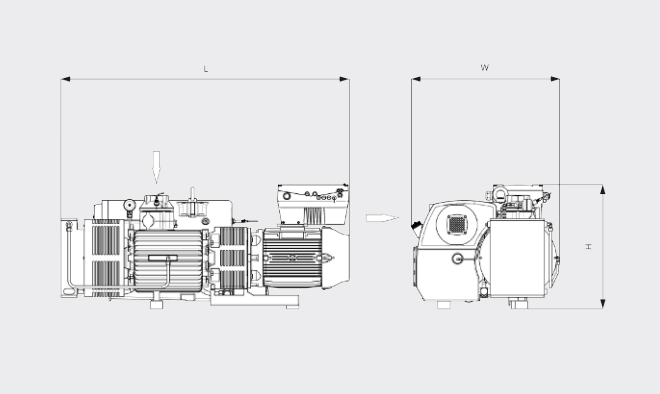

抽气速率
空气温度为 20 °C 时，公差：± 10% — 最小速度 最大速度

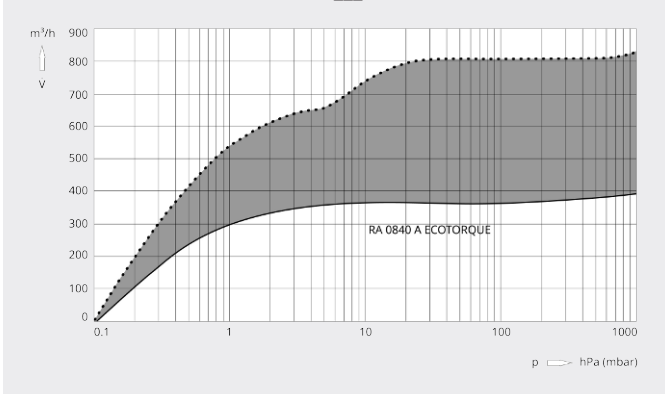

R5 RA 0840 A ECOTORQUE	
额定抽速	390 – 840 m³/h
极限压力（气镇阀关闭）	0.1 hPa (mbar)
电机额定转速	700 – 1400 min ⁻¹
极限压力时的功耗	4.4 – 9.3 kW
声压级（ISO 2151），KpA = 3 dB	80 dB(A)
注油量	15 l
重量（约）	580 kg
尺寸（L x W x H）	1680 x 865 x 724 mm
进气口	G 3"

*排气口 G 3" 可选

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话