

R5 RA/RC 0010/0016 C

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



结构紧凑

高度和重量减小，适合安装在狭小空间

可靠

结构坚固耐用，高度耐用的纤维增强环氧树脂叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

灵活

有多种选装件可供选择，可以根据每位客户的要求和工艺轻松调整

配件、备件和其它选装件

- 气镇阀
- 各种进气过滤器

- 过滤器压力表
- 适合几乎所有应用的真空泵油

- 真空调节装置

R5 RA/RC 0010/0016 C


油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

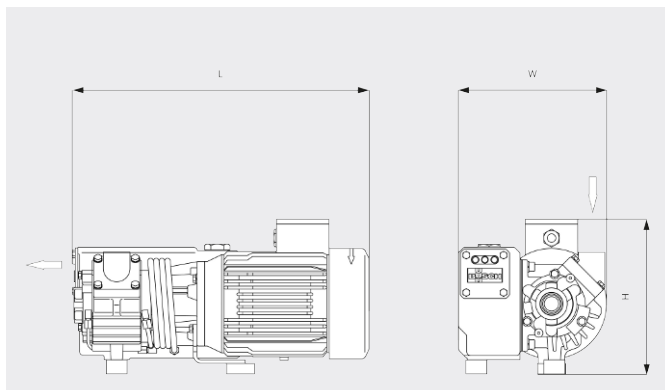

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

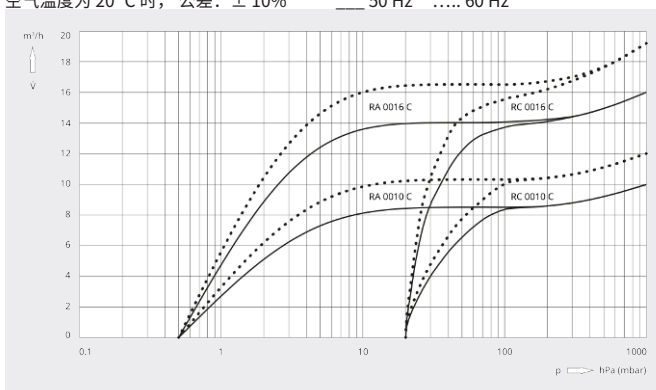

	R5 RA 0010 C	R5 RC 0010 C	R5 RA 0016 C	R5 RC 0016 C
额定抽速	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀开启)	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀关闭)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	0.45 / 0.45 kW (50 / 60 Hz)	0.45 / 0.45 kW (50 / 60 Hz)	0.55 / 0.7 kW (50 / 60 Hz)	0.55 / 0.7 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	0.4 l	0.4 l	0.4 l	0.4 l
重量 (约)	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
尺寸 (L x W x H)	434 x 215 x 249 mm	398 x 209 x 211 mm	422 x 209 x 220 mm	422 x 209 x 253 mm
进气口	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话