

R5 RA 0840 B PLUS

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug & Pump（即插即用）概念

易于搬运，带有触摸屏和直观用户界面的控制面板，非常适合许多行业和应用，包括真空包装，真空冷却和干燥，医用真空，热成型，锂离子电池生产，真空炉和中央真空系统

节省成本

更低能耗，更低运行成本，变速驱动

久经验证的技术

得益于 R5 旋片真空技术，运行可靠，易于维护，最小占地面积

配件、备件和其它选装件

·不带机柜的技术规格

·带水 / 油热交换器的能量回收套件

R5 RA 0840 B PLUS


油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

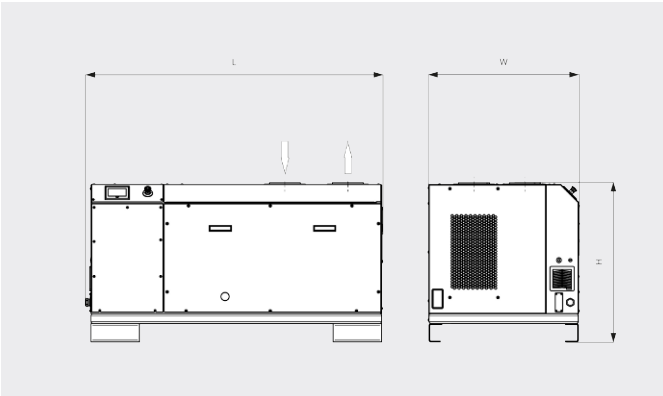

抽气速率

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10% — 最小速度 ···· 最大速度

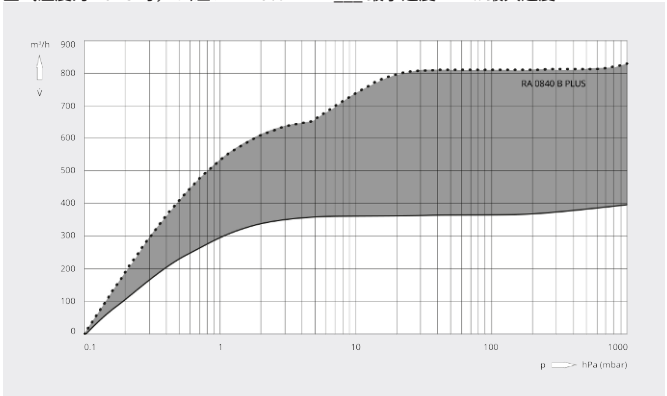

R5 RA 0840 B PLUS	
额定抽速	390 – 840 m³/h
极限压力（气镇阀关闭）	0.1 hPa (mbar)
电机额定转速	700 – 1400 min ⁻¹
极限压力时的功耗	4.4 – 9.3 kW
声压级（ISO 2151），KpA = 3 dB	77 dB(A)
注油量	15 l
重量（约）	1000 kg
尺寸（L x W x H）	1830 x 932 x 981 mm
进气口 / 排气口	DN80 PN6 / DN80 PN6

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话