


MINK MH 0040 A

氢气循环泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

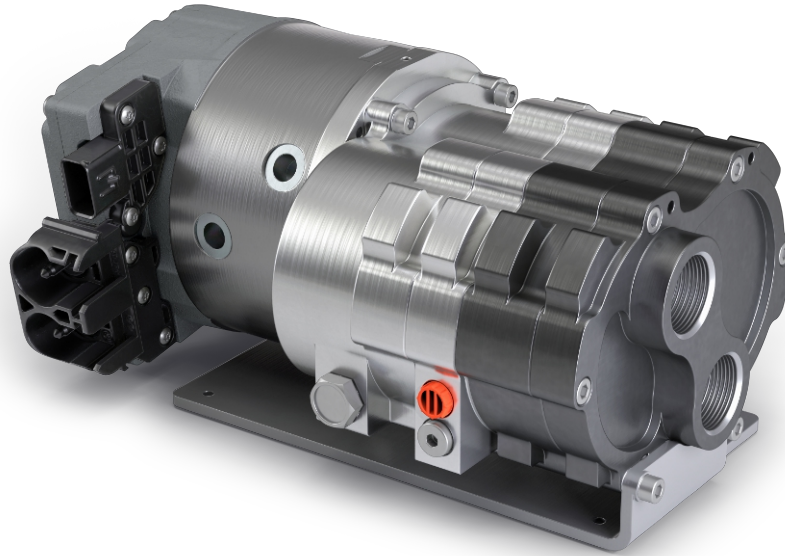

获批可用于氢气应用

用于 PEM 燃料电池中的氢气再循环系统

灵活性

集成变速驱动装置，可根据不同的工艺要求轻松调整体积流量

气密密封

用于高进气压力的电磁联轴器

MINK MH 0040 A


氢气循环泵




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

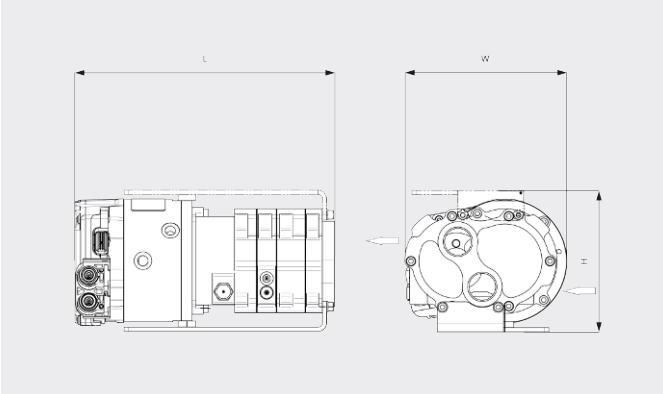

体积流量（进气口）
空气温度为 20 °C 时 公差：± 10%

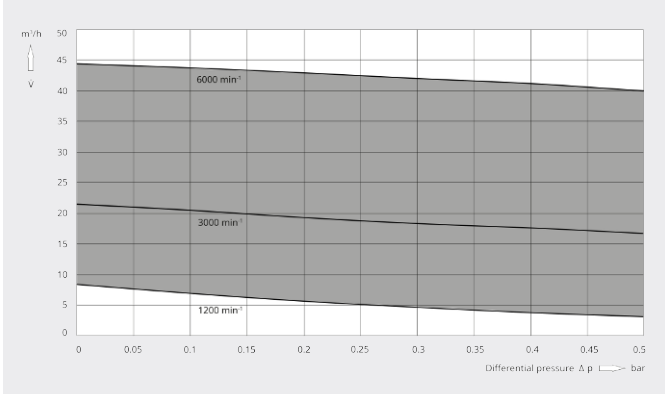

MINK MH 0040 A	
体积流量（进气口）	40 m³/h
压力（进气口）	1–3 bar(a)
压差	最大 0.5 bar
泄漏率	< 10 Ncm³/h
电机额定功率	1.0 kW
电机额定转速	1200 – 6000 min ⁻¹
电机电流	最大 50 A
电源	24 VDC
声压级（ISO 2151），KpA = 3 dB	67 dB(A)
重量（约）	11 kg
尺寸（L x W x H）	293 x 183 x 150 mm
进气口 / 排气口	G 1" / G 1"

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话