

MINK MM 1104-1142 BP

干式爪式压缩机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



灵活

专为压力高达 2.0 bar(g) 的大量工业应用而设计，标配进气过滤器和压力安全阀

可靠

高效空气冷却，在整个使用周期内，稳定提供高体积流量

几乎免维护

干式和非接触式压缩

MINK MM 1104-1142 BP


干式爪式压缩机



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

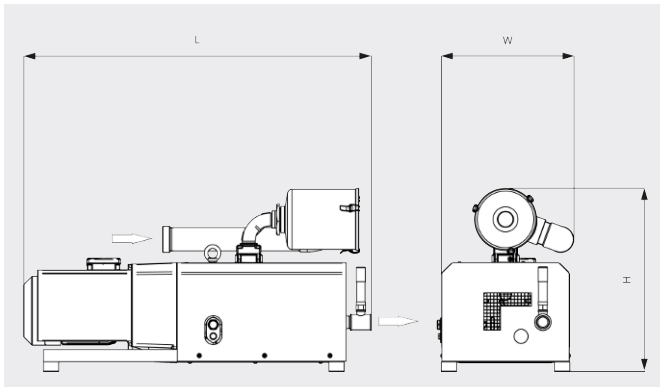

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

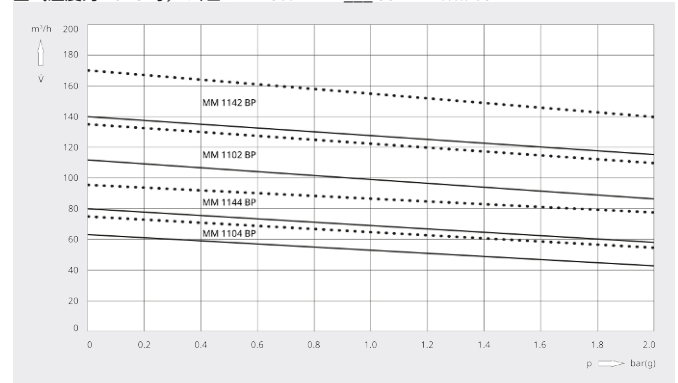

	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP
体积流量 (进气口)	62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)	62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)	62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)
正压	1.2 / 0.8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.8 / 1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	2.2 kW (50 / 60 Hz)	2.9 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.2 / 3.8 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744), 1 米距离, 中等负载	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	155 kg	155 kg	155 kg
尺寸 (L x W x H)	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm
排气口	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
体积流量 (进气口)	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)
正压	1.0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	2.7 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)	3.4 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.4 / 5.1 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744), 1 米距离, 中等负载	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	160 kg	160 kg	160 kg

MINK MM 1104-1142 BP

干式爪式压缩机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
尺寸 (L x W x H)	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm
排气口	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"

	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP
体积流量 (进气口)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)
正压	0.7 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.4 / 1.1 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.5 kW (50 / 60 Hz)	6.9 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744), 1 米距离, 中等负载	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	160 kg	160 kg	160 kg
尺寸 (L x W x H)	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm
排气口	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"

	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP
体积流量 (进气口)	140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 170 m³/h (50 / 60 Hz)
正压	1.0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.4 bar(g) (50 / 60 Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	6.0 / 8.0 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	9.0 / 11.5 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744), 1 米距离, 中等负载	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	165 kg	165 kg	165 kg
尺寸 (L x W x H)	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm
排气口	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话