

MINK MM 1104/1102 CVM

干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



可靠

50,000 多台 MINK 真空泵在挤奶机器人和工厂中运行，久经验证的干式爪式真空技术，无需工作液，几乎免维护，使用寿命长

高效

比用于挤奶机器人和工厂的传统真空获得设备节能高达 25%

灵活

频率范围在 10 至 60 Hz 之间

MINK MM 1104/1102 CVM


干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

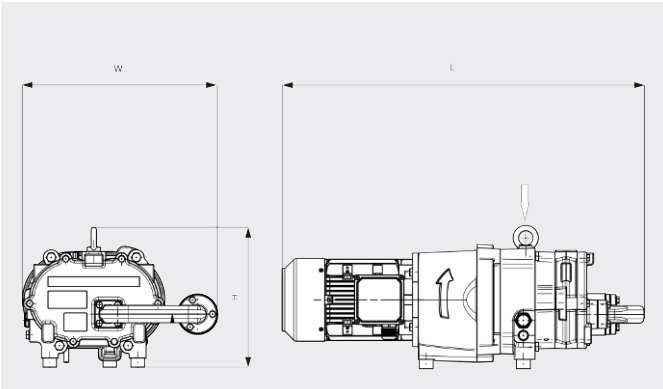

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ 50 Hz 60 Hz

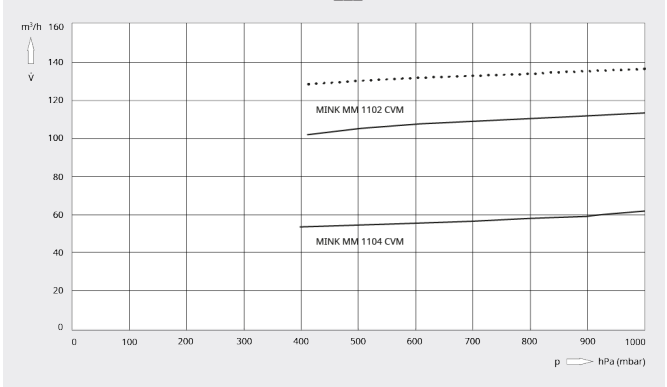

	MM 1104 CVM	MM 1102 CVM	MM 1102 CVM
额定抽速	62 m³/h (50 Hz)	110 m³/h (50 Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	400 hPa (mbar) (50 Hz)	400 hPa (mbar) (50 Hz)	400 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	1.3 kW (50 Hz)	2.2 kW (50 Hz)	3.0 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 min ⁻¹ (50 Hz)	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744), 1 米距离, 中等负载	72 dB(A) (50 Hz)	70 dB(A) (50 Hz)	73 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	0.5 l	0.5 l	0.5 l
重量 (约)	78 kg *	140 kg *	140 kg *
尺寸 (L x W x H)	771 x 428 x 306 mm	898 x 339 x 301 mm	898 x 339 x 301 mm

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话