

MINK MM 1402/1502 AV

干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

与传统真空获得设备相比，更加节能，最大限度地降低了运行成本

几乎免维护

干式和非接触式运行

坚固耐用

成熟的设计，超过 200,000 台真空泵正在运行

MINK MM 1402/1502 AV


干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

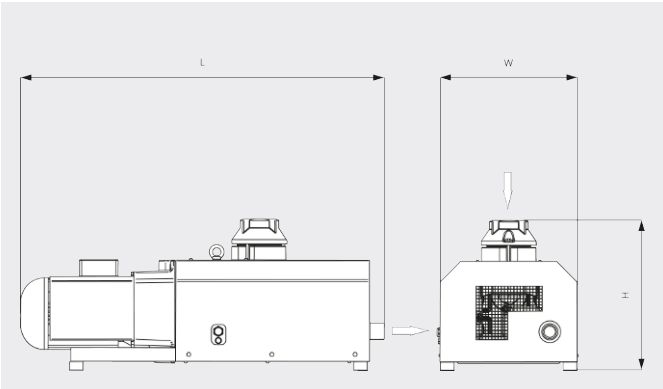

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

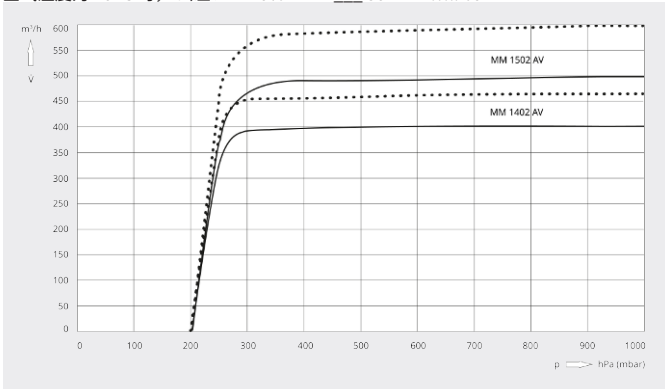

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
额定抽速	400 / 470 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	9.2 kW (50 Hz) 11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744), 1 米距离, 中等负载	79 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	290 / 320 kg (50 / 60 Hz)	325 kg (50 / 60 Hz)
尺寸 (L x W x H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
进气口 / 排气口	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话