

MINK MV 0312 B

干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



静音

由于采用先进的声学设计，噪音低，可安装在工作站

高效

最新爪式真空技术，低能耗，最大限度地降低了运行成本，几乎免维护，有效空气冷却

结构紧凑

占地空间小

配件、备件和其它选装件

- Aqua 版
- ATEX 3 类

- VSD 技术规格
- IoT 套件

MINK MV 0312 B


干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

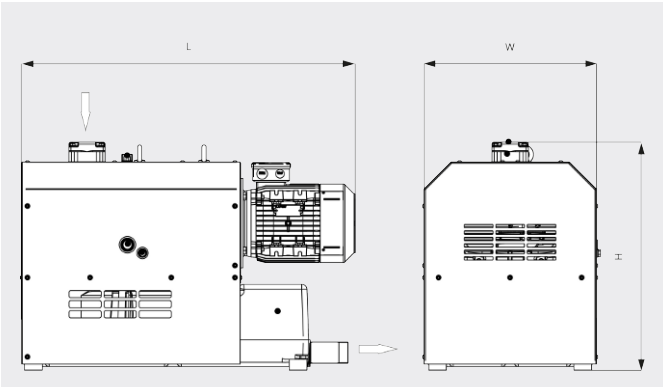

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

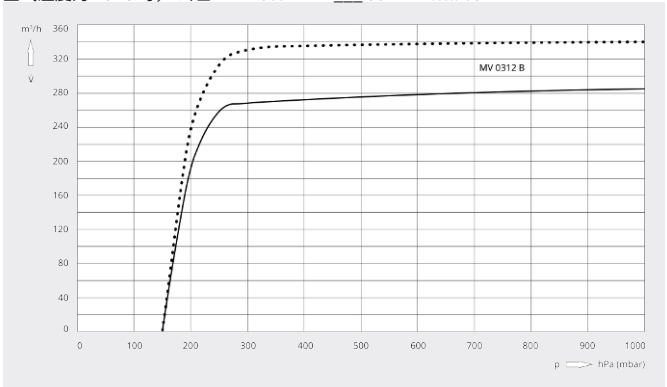

MINK MV 0312 B	
额定抽速	290 / 345 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	5.5 / 6.5 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744) , 1 米距离, 中等负载	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) *
重量 (约)	300 kg *
尺寸 (L x W x H)	940 x 500 x 650 mm *
进气口 / 排气口	G 2" / R 1¼"

* 由于电机型号不同, 设计选项的技术规格可能略有不同。请参阅单独的尺寸图纸。

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话