

DOLPHIN LA 1157-1807 A

液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



坚固耐用

采用久经验证的技术，耐用的单级结构

可靠

超高蒸汽和颗粒耐受力

灵活

采用多种结构材料，包括：灰口铸铁 (EN-GJL-200)、多种型号的不锈钢，甚至钛金属，亦备有获得 ATEX 认证 (Cat 1(i)/2(o) IIC T5) 的型号，可以使用不同的工作液，可以用作压缩机

配件、备件和其它选装件

- 部分或全部再循环系统
- 液体分离器
- 气蚀防护

- 热交换器
- 气体喷射器
- 电机选择范围广

- 止回阀
- 真空安全阀

DOLPHIN LA 1157-1807 A


液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

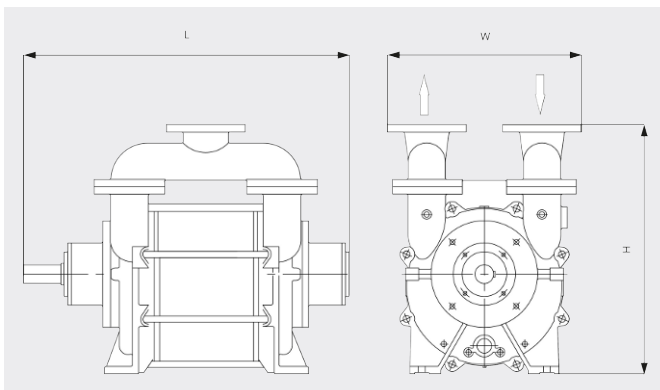

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ 50 Hz 60 Hz

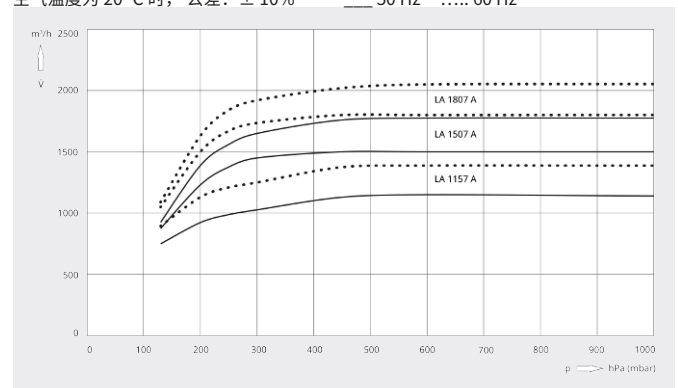

	DOLPHIN LA 1157 A	DOLPHIN LA 1507 A	DOLPHIN LA 1807 A
额定抽速	1150 / 1380 m³/h	1500 / 1800 m³/h	1800 / 2050 m³/h
极限压力	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
电机额定功率	30 / 45 kW	45 / 55 kW	50 / 75 kW
电机额定转速	980 / 1150 min ⁻¹	980 / 1150 min ⁻¹	980 / 1150 min ⁻¹
声压级 (ISO 3744), 1 米距离, 中等负载	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)
重量 (约)	575 kg	638 kg	701 kg
尺寸 (L x W x H)	(1046 – 1231) x 480 x 800 mm	(1146 – 1331) x 480 x 800 mm	(1246 – 1431) x 480 x 800 mm
进气口 / 排气口	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话