

DOLPHIN LA 3809/5109 A

液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



坚固耐用

采用久经验证的技术，耐用的单级结构

可靠

超高蒸汽和颗粒耐受力

灵活

采用多种结构材料，包括：灰口铸铁 (EN-GJL-200)、多种型号的不锈钢，甚至钛金属，亦备有获得 ATEX 认证 (Cat 1(i)/2(o) IIC T5) 的型号，可以使用不同的工作液，可以用作压缩机

配件、备件和其它选装件

- 部分或全部再循环系统
- 液体分离器
- 气蚀防护

- 热交换器
- 气体喷射器
- 电机选择范围广

- 止回阀
- 真空安全阀

DOLPHIN LA 3809/5109 A


液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

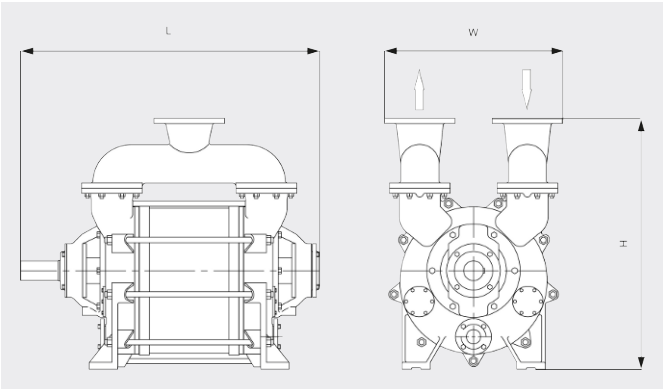

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ 50 Hz 60 Hz

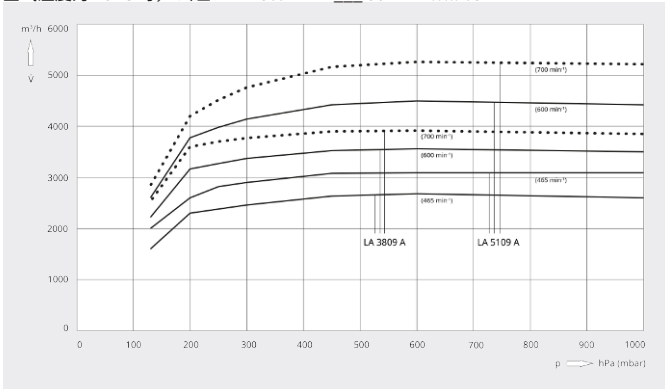

	DOLPHIN LA 3809 A	DOLPHIN LA 5109 A
额定抽速	2600 – 3600 / 3400 – 3800 m³/h (50 / 60 Hz)	3600 – 4700 / 4400 – 5100 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
电机额定功率	75 – 110 / 90 – 132 kW	90 – 132 / 110 – 150 kW
电机额定转速	465 – 650 / 600 – 700 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	465 – 650 / 600 – 700 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744) , 1 米距离, 中等负载	85 dB(A)	85 dB(A)
重量 (约)	2030 kg	2150 kg
尺寸 (L x W x H)	1665 x 800 x 1400 mm	1790 x 800 x 1400 mm
进气口 / 排气口	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话