

DOLPHIN LB 0857-1757 A

液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



坚固耐用

采用久经验证的技术，耐用的双级结构

可靠

超高蒸汽和颗粒耐受力

灵活

采用多种结构材料，包括：灰口铸铁 (EN-GJL-200)、多种型号的不锈钢，甚至钛金属，亦备有获得 ATEX 认证 (Cat 1(i)/2(o) IIC T5) 的型号，可以使用除水之外的工作液，可以用作压缩机

配件、备件和其它选装件

- 部分或全部再循环系统
- 液体分离器
- 气蚀防护

- 热交换器
- 气体喷射器
- 电机选择范围广

- 止回阀
- 真空安全阀

DOLPHIN LB 0857-1757 A


液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

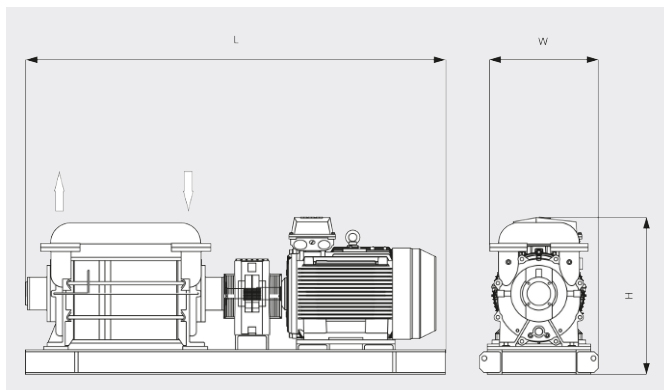

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

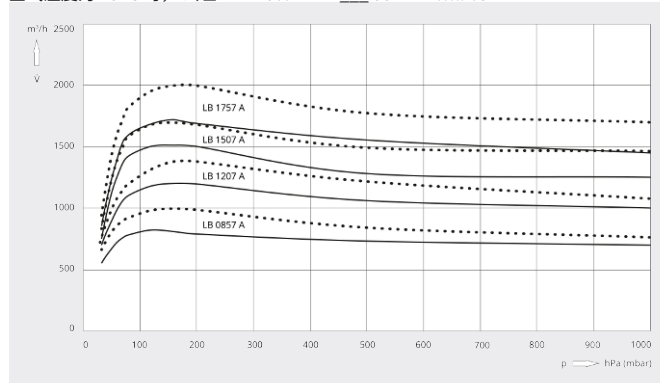

	DOLPHIN LB 0857 A	DOLPHIN LB 1207 A	DOLPHIN LB 1507 A	DOLPHIN LB 1757 A
额定抽速	850 / 1000 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1380 m³/h (50 / 60 Hz)	1500 / 1690 m³/h (50 / 60 Hz)	1750 / 2000 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) I
最大正压	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)	2 bar(g) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	30 / 37 kW (50 / 60 Hz)	37 / 55 kW (50 / 60 Hz)	45 / 75 kW (50 / 60 Hz)	75 / 90 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	960 / 1150 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	960 / 1150 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	960 / 1150 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	960 / 1150 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744), 1 米距离, 中等负载	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	510 kg	600 kg	685 kg	770 kg
尺寸 (L x W x H)	1096 – 1282 x 610 x 750 mm	1246 – 1432 x 610 x 750 mm	1346 – 1532 x 610 x 750 mm	1496 – 1682 x 610 x 750 mm
进气口 / 排气口	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话