

DOLPHIN LG 1910/2680 A

液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



坚固耐用

采用久经验证的技术，运行可靠，具备超高的蒸汽和颗粒耐受力，专为采矿业、发电厂、制糖、制浆和造纸业、钢铁产业等挑战性环境而设计

性能出色

高容量，高抽速

灵活

模块化设计，可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）外壳及球墨铸铁叶轮或全部采用 防腐蚀 316 不锈钢材料，可以使用除水以外的工作液，可以用作压缩机

配件、备件和其它选装件

- 由电机驱动的真​​空泵机组，配备齿轮箱或 V 型皮带传动系统，安装在坚固的钢制底座上
- 部分或全部再循环系统

- 气蚀防护
- 气体喷射器
- 止回阀

- 真空安全阀

DOLPHIN LG 1910/2680 A


液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸图

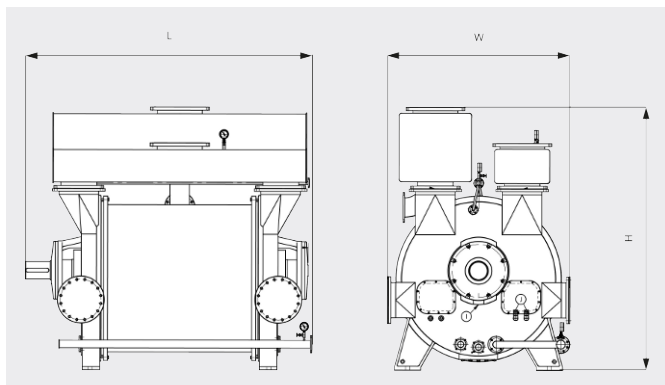

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$

— LG 1910 A LG 2680 A

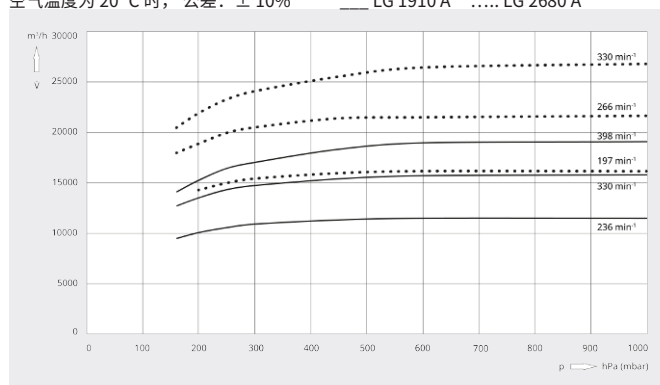

	DOLPHIN LG 1910 A	DOLPHIN LG 2680 A
额定抽速	11550 – 19100 m³/h	16160 – 26800 m³/h
极限压力	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
电机额定功率	220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 – 220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 kW	315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 – 315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 kW
电机额定转速	236 – 398 min ⁻¹	197 – 330 min ⁻¹
声压级 (ISO 3744), 1 米距离, 中等负载	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
重量 (约)	8930 kg	12750 kg
尺寸 (L x W x H)	2732 x 1785 x 2560 mm	3191 x 2065 x 2965 mm
进气口 / 排气口	DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10	DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话