


DOLPHIN LN 3001/3002 A (原 NSB SB 1.25/2.25)

液环压缩机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

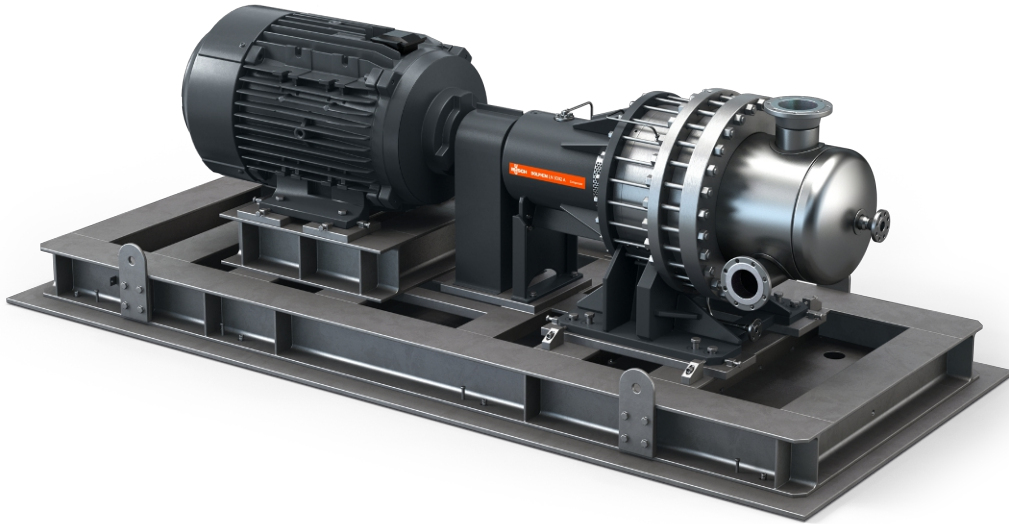

坚固耐用

符合 API 标准，获得 ATEX 认证，可在无工作液的条件下进行运行测试，具备超高的蒸汽和颗粒耐受力

便于保养

可快速更换轴承和机械密封，无需调整叶轮，可以使用热蒸汽就地清洁（CIP）

操作简单

可以在额定排气压力下使用直接启动功能，十秒后即达到正常性能

DOLPHIN LN 3001/3002 A (原 NSB SB 1.25/2.25)


液环压缩机



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

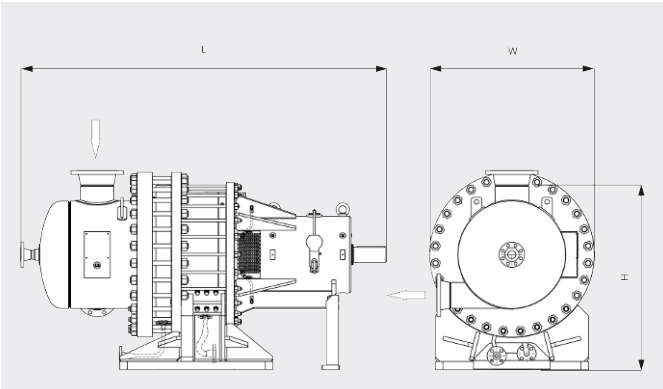

抽速

干燥空气温度在 20 °C 时，工作液：水，15 °C，公差：± 10%

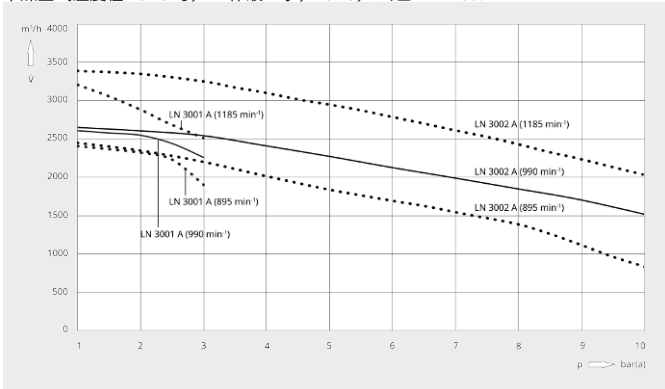

DOLPHIN LN 3001 A		DOLPHIN LN 3002 A 初始版本
体积流量	2300 / 2700 m³/h	2500 / 3200 m³/h
正压	3 bar(a)	10 bar(a)
电机额定功率	260 / 370 kW	590 / 800 kW
电机额定转速	990 / 1185 min⁻¹	990 / 1185 min⁻¹
声压级 (ISO 3744) , 1 米距离, 中等负载	85 / 88 dB(A)	87 / 90 dB(A)
进气气流最高温度	90 °C	90 °C
重量 (约)	3600 kg	3720 kg
尺寸 (L x W x H)	2285 x 1075 x 1300 mm	2384 x 1075 x 1300 mm
进气口 / 排气口	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话