

DOLPHIN LM 0100-0270 A

液环真空泵和压缩机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



坚固耐用

采用久经验证的技术，耐用的单级结构，配备耐腐蚀不锈钢叶轮，法兰直联电机，无需底座，集成流道

可靠

具备超高的蒸汽和颗粒耐受力，气体流量经过优化

灵活

可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）或 316 不锈钢外壳，亦备有获得 ATEX 认证（Cat 1 (i/o) IIC T4）的型号，可以使用除水以外的工作液

配件、备件和其它选装件

- 模块化泵组，可配置用于工作液的一次通过、部分或全部再循环
- 液体分离器
- 气蚀防护
- 热交换器
- 气体喷射器
- 电机选择范围广
- 止回阀
- 真空安全阀
- 变速驱动（仅用于 LM 0180/0270 A）

DOLPHIN LM 0100-0270 A


液环真空泵和压缩机



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

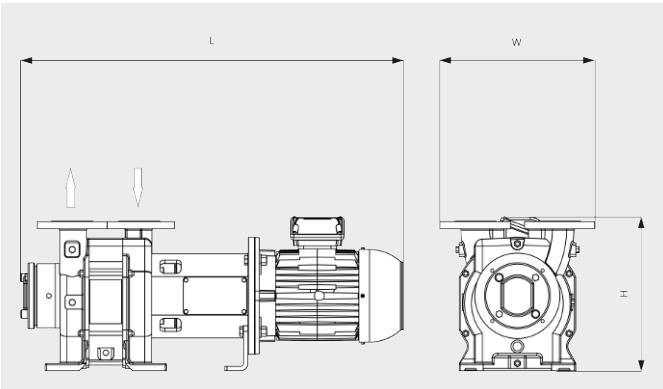

抽速

干燥空气温度在 20 °C 时，工作液：水， ____ 50 Hz 60 Hz
15 °C，公差：-10%，符合 HEI 和
Pneurop 6612

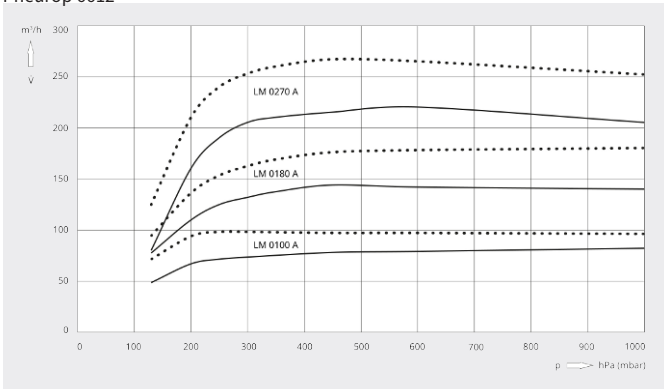

	DOLPHIN LM 0100 A	DOLPHIN LM 0180 A	DOLPHIN LM 0270 A
额定抽速	82 / 97 m³/h (50 / 60 Hz)	144 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	220 / 267 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大正压	0.8 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1.5 bar(g) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744)，1 米距离，中等负载	70 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	110 kg	122 kg	157 kg
尺寸 (L x W x H)	811 x 330 x 329 mm	879 x 330 x 351 mm	988 x 330 x 380 mm
进气口 / 排气口	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话