

DOLPHIN LX 0110-0180 C

液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



坚固耐用

采用久经验证的技术，运行可靠，具备超高的蒸汽和颗粒耐受力，耐腐蚀不锈钢叶轮

结构紧凑

法兰直联电机，无需底座

灵活

可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）或 316 不锈钢外壳，亦备有获得 ATEX 认证（Cat. 2 (i) IIB, T4）的型号，可以使用除水以外的工作液

配件、备件和其它选装件

- 部分或全部再循环系统
- 液体分离器
- 气蚀防护

- 热交换器
- 气体喷射器
- 电机选择范围广

- 止回阀
- 真空安全阀
- 可以使用不同的工作液

DOLPHIN LX 0110-0180 C


液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

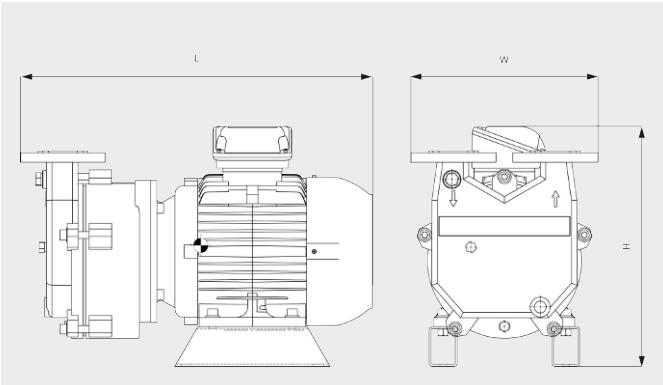

抽速

干燥空气温度在 20 °C 时，工作液：水， — 50 Hz 60 Hz
15 °C，公差：-10%，符合 HEI 和
Pneurop 6612

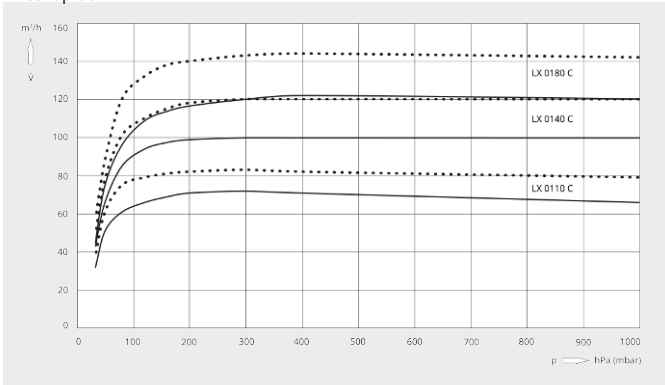

	DOLPHIN LX 0110 C	DOLPHIN LX 0140 C	DOLPHIN LX 0180 C
额定抽速	72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 3744)，1 米距离，中等负载	70 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	76 / 83 kg (50 / 60 Hz)	86 / 92 kg (50 / 60 Hz)	95 / 112 kg (50 / 60 Hz)
尺寸 (L x W x H)	517 x 330 x 347 mm	568 x 330 x 347 mm	564 x 330 x 374 mm
进气口 / 排气口	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话