


DOLPHIN VL 0100-0270 A 一次通过

液环真空泵机组



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

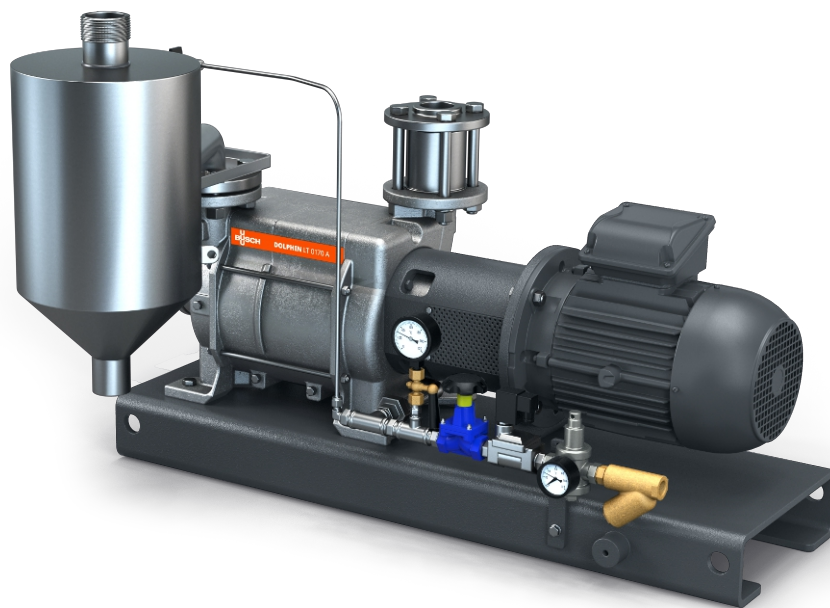

坚固耐用

采用久经验证的技术，运行可靠，配备防腐蚀不锈钢叶轮，具备超高的蒸汽和颗粒耐受力，使用自动电磁阀控制主供应工作液的流量

“一体式”设计

该装置配备底座、工作液分离器、控制系统，包括入口止回阀、补偿工作液供应套件、液位指示器（仅 ATEX）、温度传感器（仅 ATEX）和压力指示器以及气蚀防护

灵活

可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）或 316 不锈钢外壳，亦备有获得 ATEX 认证（Cat. 1 (i/o) IIB, T4）的型号，可以使用除水以外的工作液

DOLPHIN VL 0100-0270 A 一次通过


液环真空泵机组




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

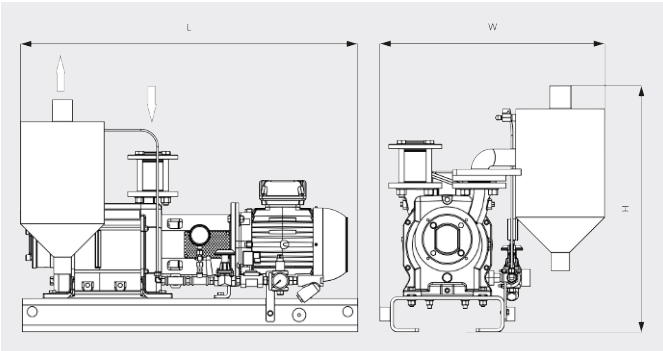

尺寸图

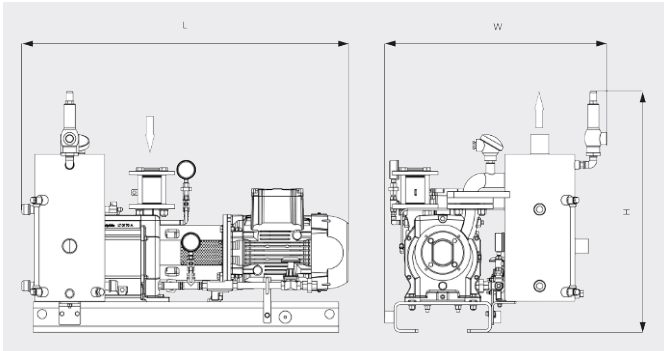

	DOLPHIN VL 0100 A 一次通过	DOLPHIN VL 0180 A 一次通过	DOLPHIN VL 0270 A 一次通过
额定抽速	82 / 98 m ³ /h (50 / 60 Hz)	144 / 180 m ³ /h (50 / 60 Hz)	220 / 267 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	183 / 199 kg (安全 / ATEX)	187 / 222 kg (安全 / ATEX)	229 / 268 kg (安全 / ATEX)
尺寸 (L x W x H)	855 x 632 x 687 / 924 x 724 x 788 mm (安全 / ATEX)	900 x 632 x 687 / 994 x 724 x 788 mm (安全 / ATEX)	1008 x 632 x 687 / 1112 x 724 x 788 mm (安全 / ATEX)
进气口 / 排气口	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话