


DOLPHIN VL 0130-0320 A 全部再循环

液环真空泵机组



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

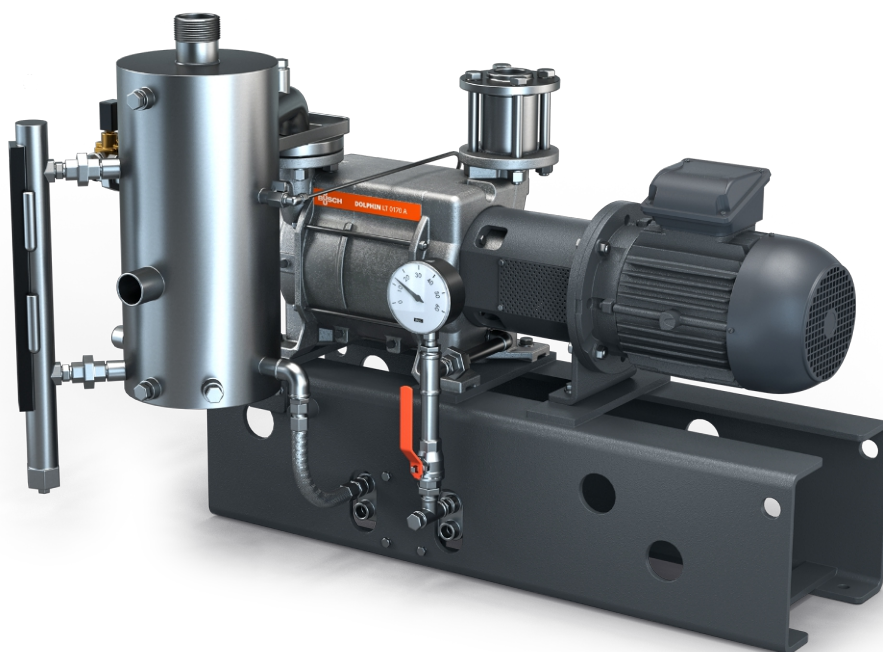

“一体式”设计

该机组配备底座、工作液分离器、热交换器、控制系统、入口止回阀、补偿工作液供应套件、带开关的液位指示器、温度和压力指示器，以及气蚀防护

高效

工作液全部再循环，工作液消耗量低，回收冷凝蒸汽和工艺气体，可分离冷却液与工作液，可以使用除水以外的工作液

坚固耐用

采用久经验证的技术，运行可靠，配备防腐蚀不锈钢叶轮，具备超高的蒸汽和颗粒耐受力，可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）或 316 不锈钢外壳，亦备有获得 ATEX 认证（Cat. 1 (i/o) IIB, T4）的型号

DOLPHIN VL 0130-0320 A 全部再循环


液环真空泵机组




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

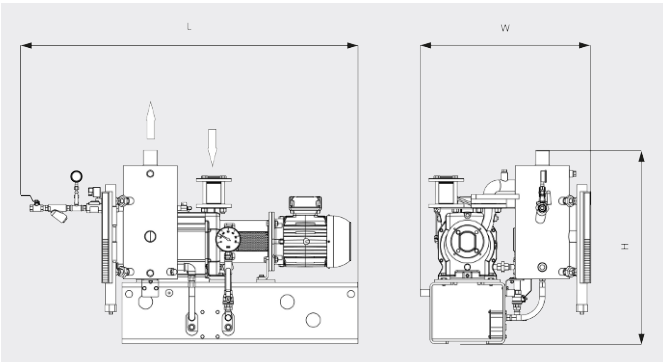

尺寸图

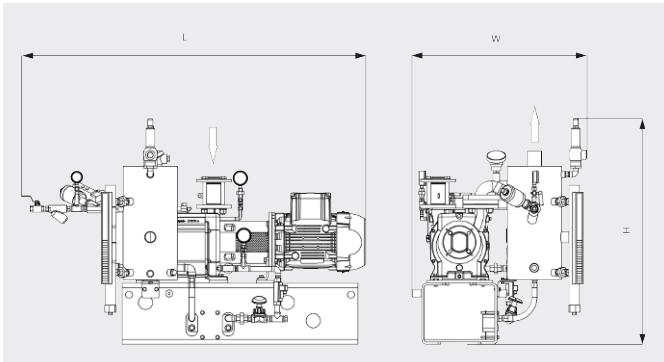

	DOLPHIN VL 0130 A 全部再循环	DOLPHIN VL 0170 A 全部再循环	DOLPHIN VL 0220 A 全部再循环	DOLPHIN VL 0320 A 全部再循环
额定抽速	105 / 128 m ³ /h (50 / 60 Hz)	144 / 162 m ³ /h (50 / 60 Hz)	203 / 230 m ³ /h (50 / 60 Hz)	255 / 320 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 11.0 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	237 / 261 kg (安全 / ATEX)	247 / 277 kg (安全 / ATEX)	292 / 331 kg (安全 / ATEX)	409 / 456 kg (安全 / ATEX)
尺寸 (L x W x H)	1133 x 730 x 819 / 1133 x 737 x 960 mm (安全 / ATEX)	1133 x 730 x 819 / 1158 x 737 x 960 mm (安全 / ATEX)	1233 x 730 x 819 / 1303 x 737 x 960 mm (安全 / ATEX)	1390 x 893 x 1129 / 1412 x 946 x 1248 mm (安全 / ATEX)
进气口 / 排气口	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话