

DOLPHIN VL 0430-0750 A 一次通过

液环真空泵机组



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



坚固耐用

采用久经验证的技术，运行可靠，配备防腐蚀不锈钢叶轮，具备超高的蒸汽和颗粒耐受能力，使用自动电磁阀控制主供应工作液的流量

“一体式”设计

该装置配备底座、工作液分离器、控制系统，包括入口止回阀、补偿工作液供应套件、液位指示器（仅 ATEX）、温度传感器（仅 ATEX）和压力指示器以及气蚀防护

灵活

可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）或 316 不锈钢外壳，亦备有获得 ATEX 认证（Cat. 1 (i/o) IIB, T4）的型号，可以使用除水以外的工作液

DOLPHIN VL 0430-0750 A 一次通过


液环真空泵机组




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

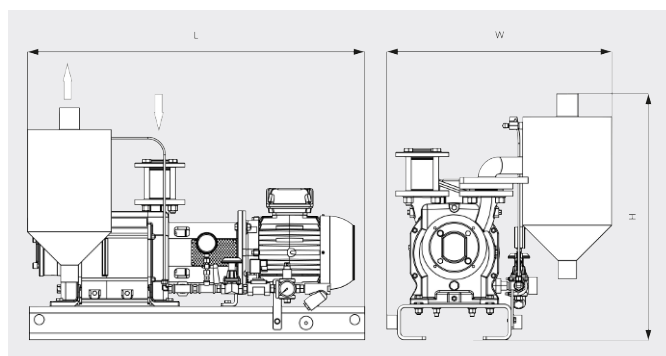

尺寸图

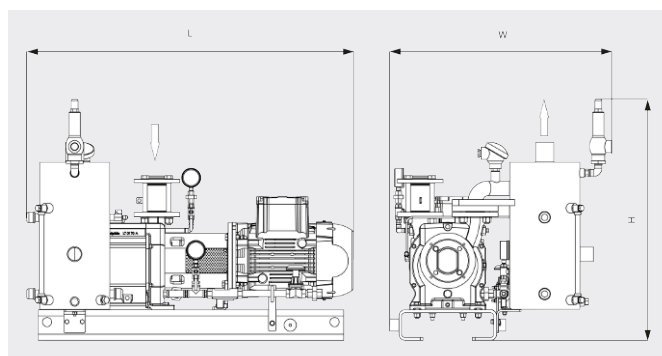

	DOLPHIN VL 0430 A 一次通过	DOLPHIN VL 0510 A 一次通过	DOLPHIN VL 0630 A 一次通过	DOLPHIN VL 0750 A 一次通过
额定抽速	340 / 419 m ³ /h (50 / 60 Hz)	430 / 515 m ³ /h (50 / 60 Hz)	498 / 574 m ³ /h (50 / 60 Hz)	600 / 710 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	15.0 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 30.0 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	398 / 509 kg (安全 / ATEX)	444 / 539 kg (安全 / ATEX)	533 / 567 kg (安全 / ATEX)	585 / 683 kg (安全 / ATEX)
尺寸 (L x W x H)	1387 x 815 x 854 / 1559 x 927 x 1067 mm (安全 / ATEX)	1447 x 815 x 854 / 1619 x 927 x 1067 mm (安全 / ATEX)	1646 x 875 x 932 / 1734 x 1054 x 1184 mm (50 / 60 Hz)	1651 x 875 x 932 / 1826 x 1054 x 1184 mm (安 全 / ATEX)
进气口 / 排气口	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话