


DOLPHIN VL 0530-0800 A 部分再循环

液环真空泵机组



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

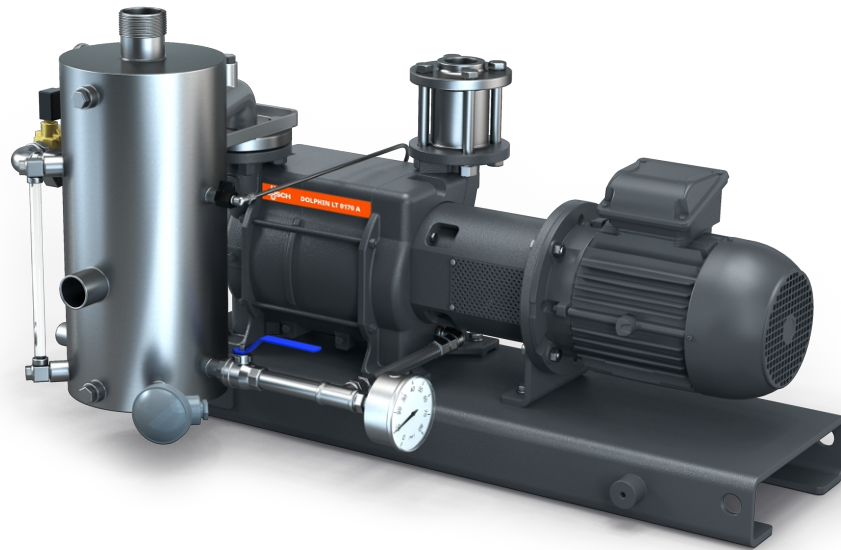

坚固耐用

采用久经验证的技术，运行可靠，配备防腐蚀不锈钢叶轮，具备超高的蒸汽和颗粒耐受力，部分工作液再循环，供应充足的补偿工作液以保持适当温度

“一体式”设计

该机组配备底座、工作液分离器、控制系统、入口止回阀、补偿工作液供应套件、带开关的液位指示器、温度和压力指示器，以及气蚀防护

灵活

可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）或 316 不锈钢外壳，亦备有获得 ATEX 认证（Cat. 1 (i/o) IIB, T4）的型号，可以使用除水以外的工作液

DOLPHIN VL 0530-0800 A 部分再循环


液环真空泵机组




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

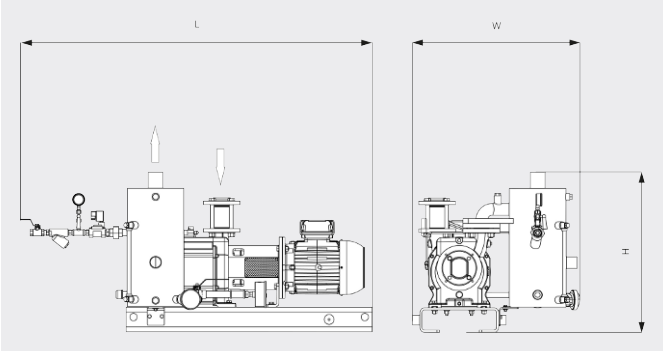

尺寸图

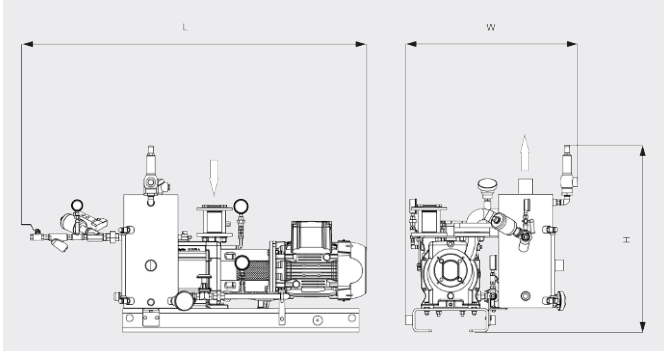

	DOLPHIN VL 0530 A 部分再循环	DOLPHIN VL 0800 A 部分再循环
额定抽速	405 / 551 m ³ /h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	11.0 / 15.0 (50 / 60 Hz)	18.5 / 22.0 (50 / 60 Hz)
重量 (约)	450 / 526 kg (安全 / ATEX)	529 / 621 kg (安全 / ATEX)
尺寸 (L x W x H)	1521 x 870 x 947 / 1564 x 936 x 1066 mm (安全 / ATEX)	1675 x 955 x 962 / 1671 x 955 x 1243 mm (安全 / ATEX)
进气口 / 排气口	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话