


# DOLPHIN VL 0530-0800 A 全部再循环

液环真空泵机组



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

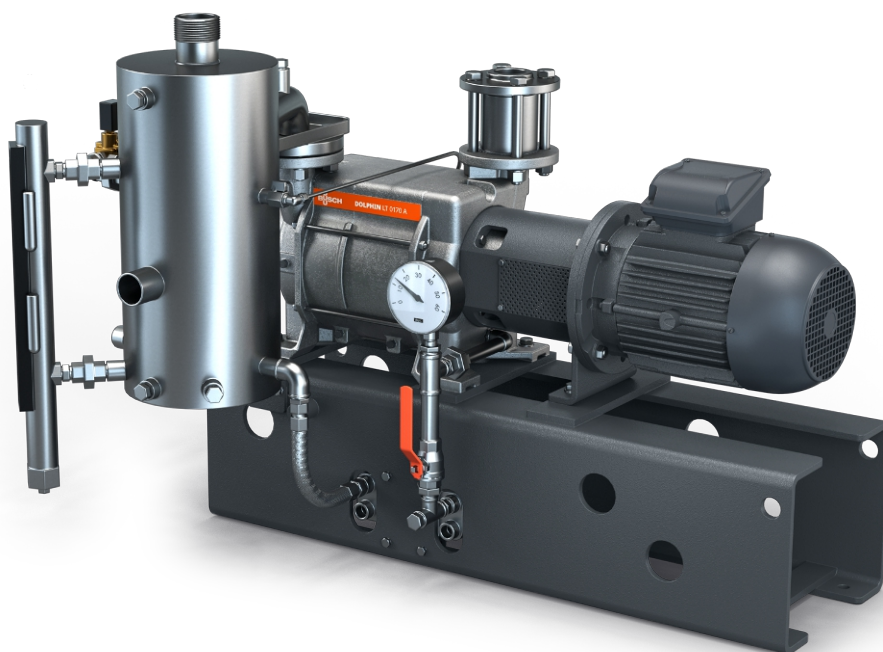

## “一体式”设计

该机组配备底座、工作液分离器、热交换器、控制系统、入口止回阀、补偿工作液供应套件、带开关的液位指示器、温度和压力指示器，以及气蚀防护

## 高效

工作液全部再循环，工作液消耗量低，回收冷凝蒸汽和工艺气体，可分离冷却液与工作液，可以使用除水以外的的工作液

## 坚固耐用

采用久经验证的技术，运行可靠，配备防腐蚀不锈钢叶轮，具备超高的蒸汽和颗粒耐受力，可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）或 316 不锈钢外壳，亦备有获得 ATEX 认证（Cat. 1 (i/o) IIB, T4）的型号

# DOLPHIN VL 0530-0800 A 全部再循环


液环真空泵机组




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

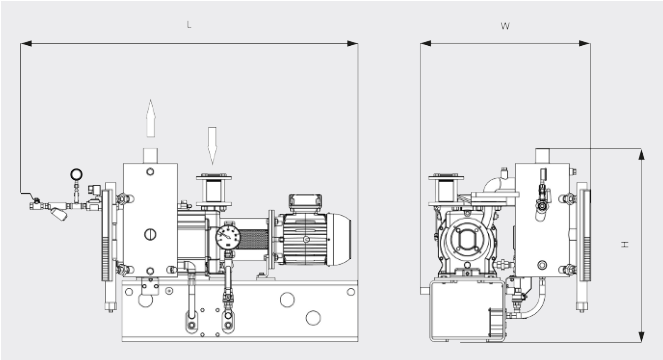

尺寸图

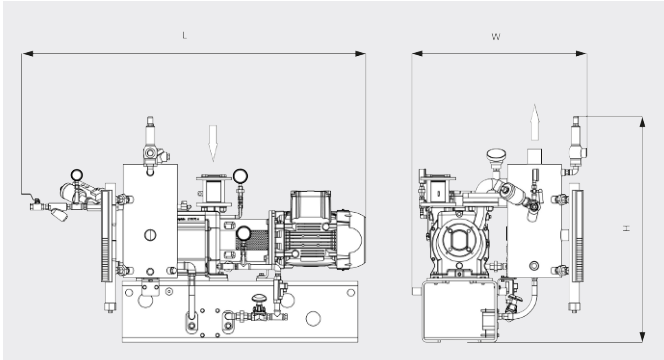

|                | DOLPHIN VL 0530 A 全部再循环                                 | DOLPHIN VL 0800 A 全部再循环                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 额定抽速           | 405 / 551 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)                | 722 / 867 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)                 |
| 极限压力           | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                             | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              |
| 电机额定功率         | 11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)                             | 18.5 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)                              |
| 重量 (约)         | 495 / 559 kg (安全 / ATEX)                                | 573 / 659 kg (安全 / ATEX)                                 |
| 尺寸 (L x W x H) | 1490 x 893 x 1129 /<br>1592 x 946 x 1248 mm (安全 / ATEX) | 1679 x 973 x 1144 /<br>1761 x 1059 x 1431 mm (安全 / ATEX) |
| 进气口 / 排气口      | G 2" / R 3"                                             | G 2½" / R 4"                                             |

您想了解更多吗？

直接联系我们！  
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话