

DOLPHIN LR 0420/0580 A

液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



坚固耐用

采用久经验证的技术，运行可靠，具备超高的蒸汽和颗粒耐受力，专为采矿业、发电厂、制糖、制浆和造纸业、钢铁产业等挑战性环境而设计

性能出色

高容量，高抽气速率

灵活

模块化设计，可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）外壳及球墨铸铁叶轮或全部采用防腐蚀 304 或 316L 不锈钢材料，可以使用除水以外的工作液，可以用作压缩机

配件、备件和其它选装件

- 由电机驱动的真​​空泵机组，配备齿轮箱或 V 形带驱动系统
- 安装在坚固的钢制底座上
- 部分或全部再循环系统
- 气蚀防护
- 气体喷射器
- 止回阀
- 真空释放阀
- 临时进气滤网（用于调试）

DOLPHIN LR 0420/0580 A


液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

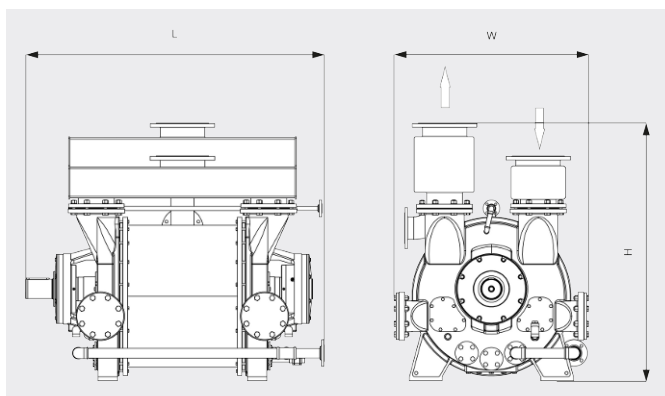

抽速

干燥空气温度在 20 °C 时，公差：±10%，符合 HEI 和 Pneurop 6612

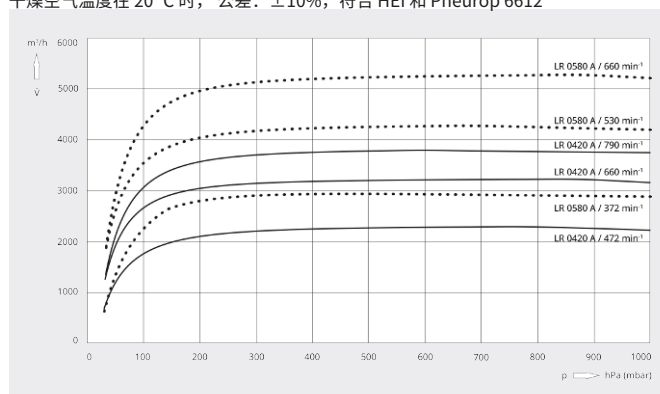

	DOLPHIN LR 0420 A	DOLPHIN LR 0580 A
额定抽速	2250 – 3830 m³/h	2900 – 5300 m³/h
极限压力	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
电机额定功率	55 / 75 / 110 / 132 kW	75 / 110 / 132 / 185 kW
真空泵转速	472 – 790 min ⁻¹	372 – 660 min ⁻¹
声压级 (ISO 3744)，1 米距离，中等负载	≤ 85 dB(A)	≤ 85 dB(A)
重量 (约)	1572 kg	2233 kg
尺寸 (L x W x H)	1670 x 1030 x 1360 mm	1819 x 1160 x 1570 mm
进气口 / 排气口	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话