

DOLPHIN VX 0110-0180 A 总循环

液环真空泵机组



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



坚固耐用

紧凑型结构，久经验证的技术，运行可靠，维护工作量少，标配耐腐蚀不锈钢叶轮，具备高蒸汽和颗粒耐受力，能够处理夹带液体的废料，非常适合应对具有挑战性的工艺流程

低运行成本

运营成本更低，冷却水流量最小化，工作液可完全循环和回收，效率高，声压级低，几乎无振动，由于无油运行，气体和蒸汽近乎等温压缩，因此不会造成污染

灵活性

备有灰口铸铁（EN-GJL-200）或 316 级不锈钢材质的外壳可供选择，具有防气蚀保护功能，允许使用除水以外的工作液，提供通用电机选项，不锈钢分离器和支架框架易于清洁，位于支架框架内的冷却器受到妥善保护

DOLPHIN VX 0110-0180 A 总循环


液环真空泵机组



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

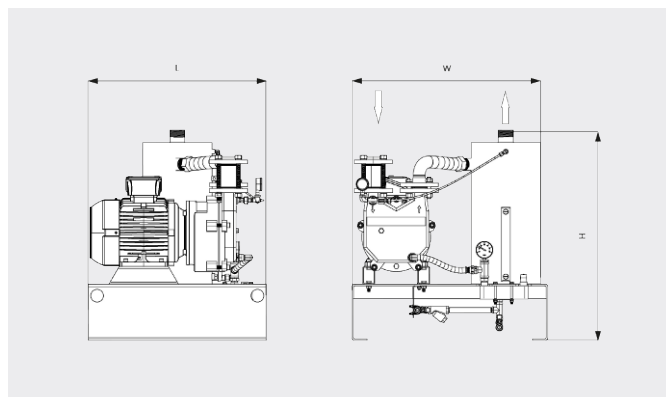

抽速

干燥空气温度在 20 °C 时, 工作液: 水, — 50 Hz 60 Hz
15 °C, 公差: -10%, 符合 HEI 和
Pneurop 6612

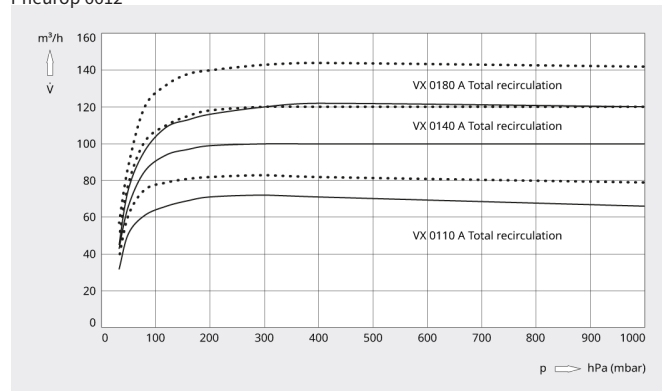

	DOLPHIN VX 0110 A 总循环	DOLPHIN VX 0140 A 总循环	DOLPHIN VX 0180 A 总循环
额定抽速	72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)
重量 (约)	159 / 166 kg (50 / 60 Hz)	169 / 175 kg (50 / 60 Hz)	178 / 195 kg (50 / 60 Hz)
尺寸 (L x W x H)	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm
进气口 / 排气口	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话