

COBRA BA 0100 C

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能出色

先进的螺杆设计，钟形悬臂结构，荣获专利的自平衡螺杆，出色的运行品质，非常适用于半导体和分析应用、灭菌、冷冻干燥、熔炉、镀膜及气体回收

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效风冷

结构紧凑

密闭式设计，直联的罐装电机

配件、备件和其它选装件

- 密封和稀释气体系统，用于抽取蒸汽和可冷凝气体

COBRA BA 0100 C


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

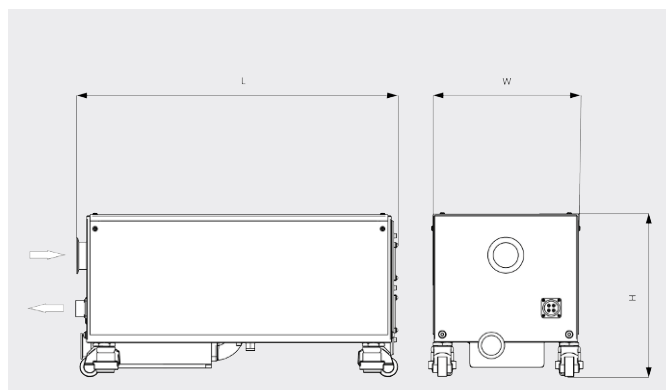

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz



COBRA BA 0100 C	
货号	1361570759
额定抽速	85 / 105 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	0.01 (50 / 60 Hz)
电机额定功率	1.5 / 1.8 kW (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	1.1 / 1.25 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	58 dB(A) (50 / 60 Hz)
氮气消耗量	0 – 50 l/min
重量 (约)	120 kg
尺寸 (L x W x H)	634 x 304 x 338 mm
进气口 / 排气口	DN 50 KF / DN 40 KF
其他信息	· 风冷型 · 不锈钢水平式消音器 · 带有集成式静音组块的万向脚轮 · 预充氟油 (PFPE)

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话