

COBRA DH 2760-6260 A

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug & Pump（即插即用）概念

即插即用，配备直观的 7 英寸彩色触摸屏控制面板，并且支持通过网页服务器进行远程控制

性能卓越

高抽速可实现快速抽真空时间，适用于**工业** load lock 等应用

高效

全气密和干式系统，易损件数量更少，保养周期更长，能效高，通过使用 VacBoost 节能模块，可以在极限压力下节省 70% 的能耗

COBRA DH 2760-6260 A

干式螺杆真空泵




VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

用于工业应用

尺寸图

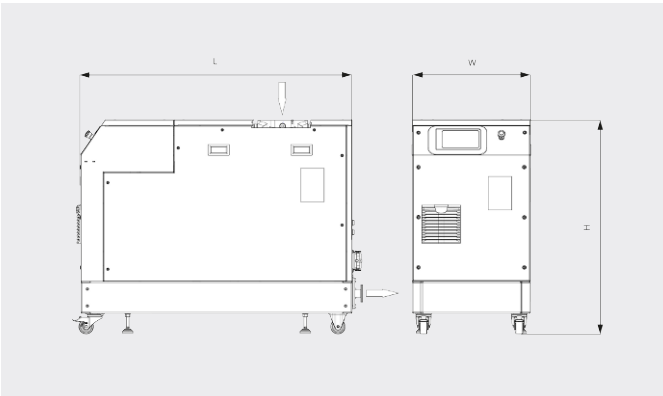

抽气速率
空气温度为 20 °C 时，公差：± 10%

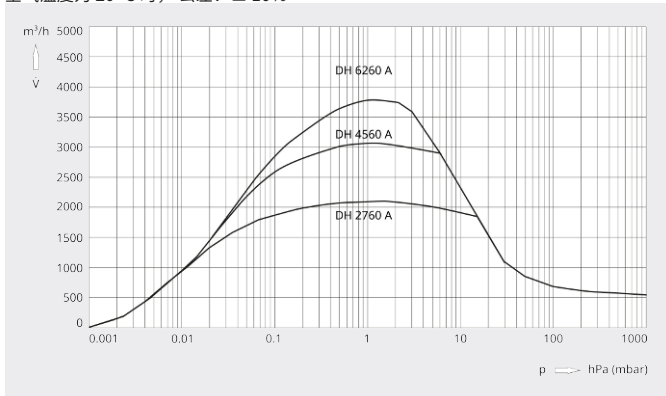

	COBRA DH 2760 A	COBRA DH 4560 A	COBRA DH 6260 A
1 hPa (mbar) 时的抽速	2112 m³/h	3077 m³/h	3781 m³/h
极限压力	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)
电机额定功率	22.5 kW	22.5 kW	22.5 kW
极限压力时的功耗	9.3 kW	9.5 kW	9.7 kW
极限压力下使用节能模块时的能耗	2.7* kW	2.7* kW	2.7* kW
泄漏率	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
耗水量	10 l/min	10 l/min	10 l/min
声压级 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
防护等级	IP54	IP54	IP54
重量 (约)	950 kg	950 kg	950 kg
尺寸 (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
进气口 / 排气口	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

* 待机时的转速

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话