

COBRA DS 3181 C

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能出色

先进的螺杆设计，出色的运行品质，集成罗茨泵，非常适用于化学气相沉积、快速热退火或原子层沉积等应用

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效间接水冷却

结构紧凑

密闭式设计，直联的罐装电机，前级泵和罗茨泵组合安装于底座上

配件、备件和其它选装件

- 备有可选粉末加工版

COBRA DS 3181 C


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

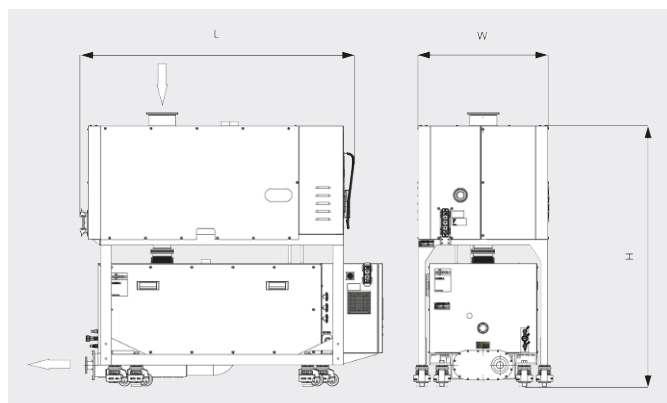

抽气速率

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10%

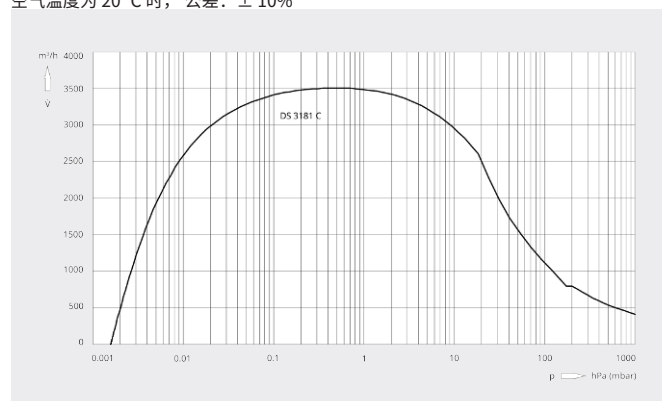

COBRA DS 3181 C	
额定抽速	3500 m³/h
极限压力	0.001 hPa (mbar)
前级泵电机额定功率	18.5 kW
罗茨真空泵电机额定功率	15.0 kW
极限压力 / 怠速模式下的功耗	12.4 / 10.3 kW
前级泵电机额定转速	4320 min ⁻¹
罗茨真空泵电机额定转速	5400 min ⁻¹
噪声级 (ISO 2151)	< 75 dB(A)
耗水量	最低 10 l/min
氮气消耗量	0 – 200 l/min
重量 (约)	1500 kg
尺寸 (L x W x H)	1654 x 722 x 1452 mm
进气口 / 排气口	DN 160 / DN 63

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话