

COBRA DS 5161/9161 B

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能出色

先进的螺杆设计，出色的运行品质，集成罗茨泵，非常适用于化学气相沉积、快速热退火或原子层沉积等应用

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却，高氢气吞吐量

结构紧凑

密闭式设计，直联的罐装电机

COBRA DS 5161/9161 B


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

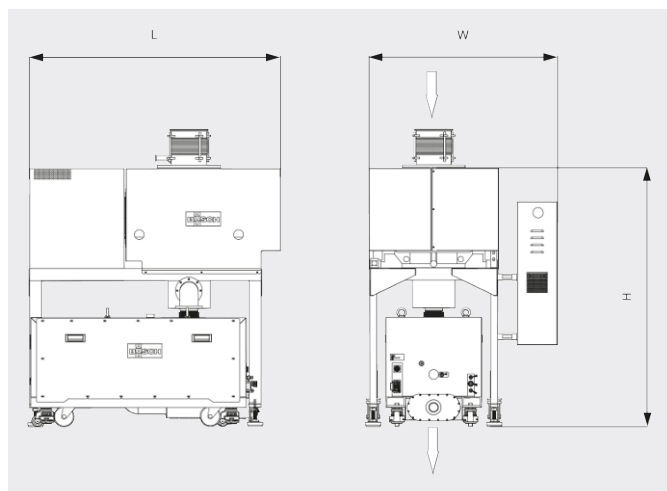

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$

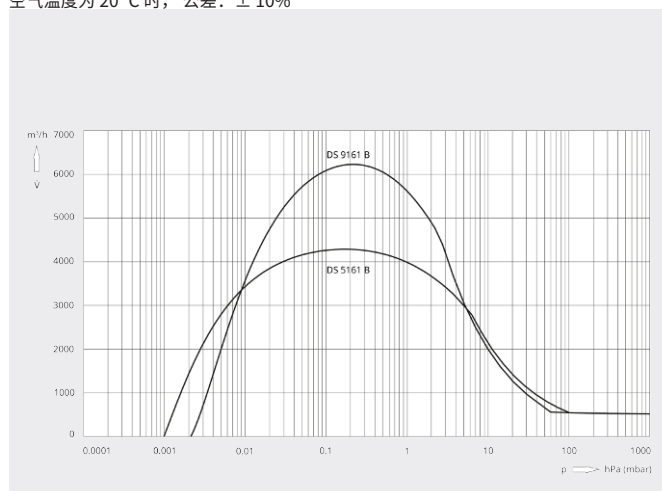

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
额定抽速	4300 m³/h	6220 m³/h
极限压力	.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)
前级泵电机额定功率	15 kW	15 kW
罗茨真空泵电机额定功率	15 kW	20 kW
极限压力 / 怠速模式下的功耗	11.5 / 9 kW	13 / 11 kW
前级泵电机额定转速	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
罗茨真空泵电机额定转速	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
声压级 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
耗水量	最小 15 l/min	最小 14 l/min
氮气消耗量	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min
重量 (约)	1500 kg	1875 kg
尺寸 (L x W x H)	1550 x 722 x 1452 mm	1567 x 810 x 1615 mm
进气口 / 排气口	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话