

COBRA DS 8162/8163 B/F

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能出色

先进的螺杆设计，出色的运行品质，集成罗茨泵，非常适用于高容量 load lock 和镀膜工艺

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却，高溶剂吞吐量

结构紧凑

密闭式设计，直联的罐装电机，前级泵和罗茨泵组合安装于底座上，模块化设计

COBRA DS 8162/8163 B/F


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

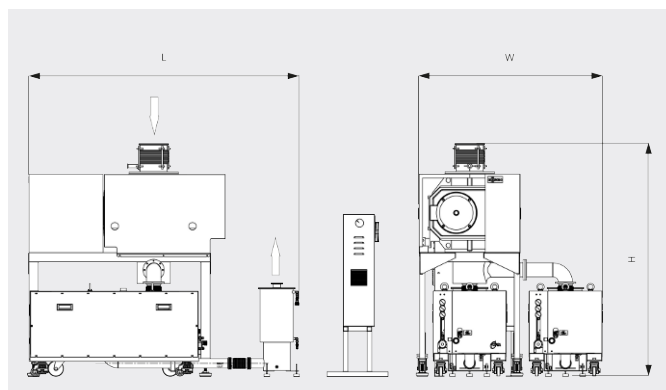

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$

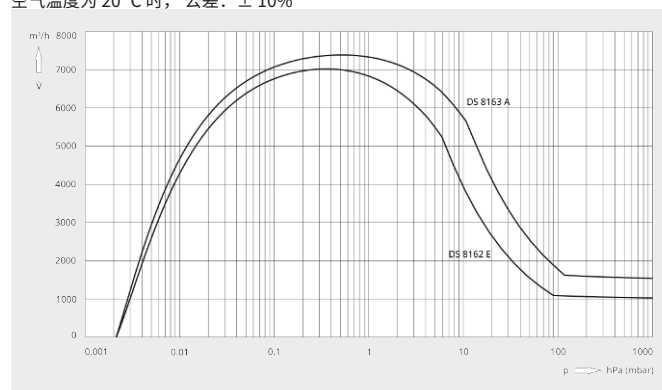

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
额定抽速	7200 m³/h	7385 m³/h
极限压力	0.001 hPa (mbar)	0.001 hPa (mbar)
前级泵电机额定功率	2 · 15 kW	3 · 15 kW
罗茨真空泵电机额定功率	20 kW	20 kW
极限压力 / 怠速模式下的功耗	21 / 19 kW	21 / 19 kW
前级泵电机额定转速	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
罗茨真空泵电机额定转速	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
声压级 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
耗水量	22 l/min	31 l/min
氮气消耗量	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
重量 (约)	2500 kg	3325 kg
尺寸 (L x W x H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
进气口 / 排气口	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话