

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



插图中的版本带机柜，标准版本不带机柜

Plug & Pump

易于操作，控制面板带触摸屏，用户界面直观易懂，适用于众多行业和应用，包括太阳能行业、锂电池生产、干燥、食品包装、涂层、真空炉和中央真空系统

节约成本

更低能耗，更低运行成本，变速驱动

久经验证的技术

依赖于成熟的干式螺杆真空技术，保障可靠运行，并采用先进的螺杆设计，维护量少，占地面积小

配件、备件和其它选装件

- 提供风冷版本

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

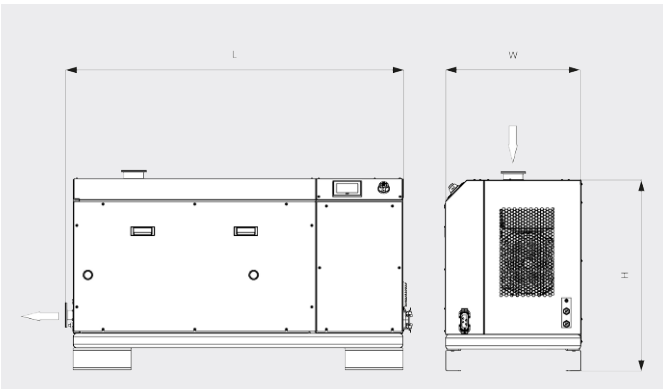

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$



	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
额定抽速	最大 650 m ³ /h	最大 950 m ³ /h
极限压力	≤ 0.1 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)
电机额定功率	15 kW	18.5 kW
电机额定转速	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
重量 (约)	1125 kg	1125 kg
尺寸 (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
进气口 / 排气口	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话