

COBRA NC 0100-0300 B

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能出色

先进的螺杆设计，荣获专利的自平衡螺杆，非常适用于化工工艺、蒸馏和真空干燥应用

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却

灵活

风冷型，备有多种密封和镀层配置以及获得 ATEX 认证的型号

配件、备件和其它选装件

- 冲洗气体系统
- 密封气体供应
- 稀释气体供应
- 用于连接 ISO 或 ASME 的适配法兰
- 止回阀
- 排气消音器
- 风冷型
- 各种密封和镀层配置
- 备有获得 ATEX 认证的型号




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


COBRA NC 0100-0300 B

干式螺杆真空泵

尺寸图

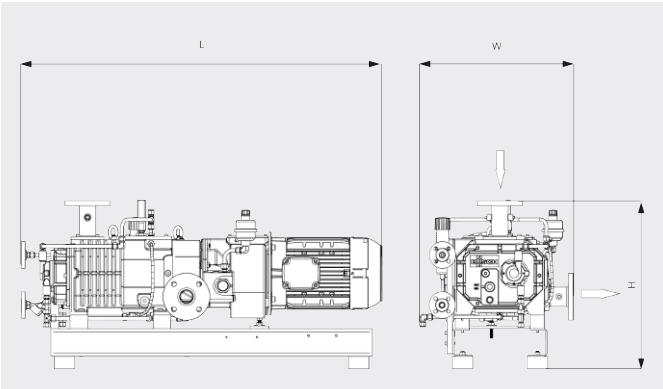

抽气速率
空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

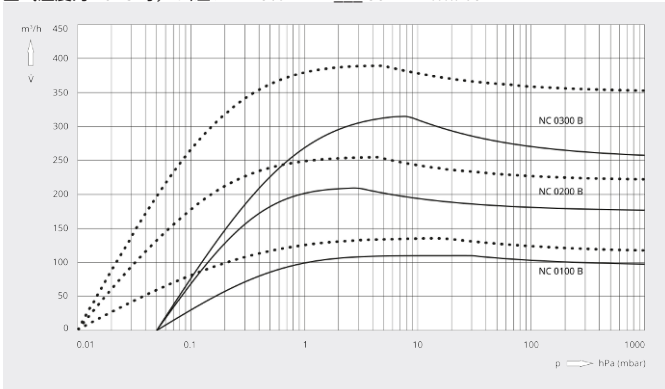

	COBRA NC 0100 B	COBRA NC 0200 B	COBRA NC 0300 B
抽速	110 / 130 m³/h (50 / 60 Hz)	220 / 265 m³/h (50 / 60 Hz)	320 / 385 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	$\leq 0.05 / \leq 0.01$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 0.05 / \leq 0.01$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 0.05 / \leq 0.01$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	3.5 / 4.8 kW (50 / 60 Hz)	6.0 / 7.6 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	$\leq 70 / \leq 74$ dB(A) (50 / 60 Hz)	$\leq 71 / \leq 76$ dB(A) (50 / 60 Hz)	$\leq 72 / \leq 77$ dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	300 kg	350 kg	400 kg
尺寸 (L x W x H)	1127 x 520 x 595 mm	1264 x 520 x 607 mm	1334 x 520 x 607 mm
进气口 / 排气口	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话