

COBRA NC 0600 C

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能出色

先进的螺杆设计，荣获专利的自平衡螺杆

ATEX 认证

气体温度保持在 200°C 以下，并通过了 T3 温度等级认证，非常适合采用温度敏感工艺气体的各类工艺

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


COBRA NC 0600 C

干式螺杆真空泵

尺寸图

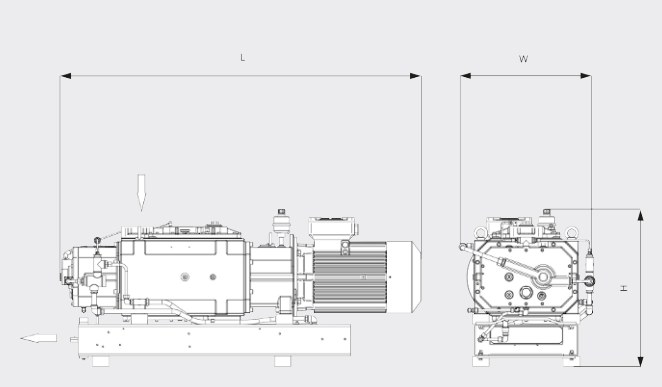

抽气速率
空气温度为 20 °C 时，公差：± 10%

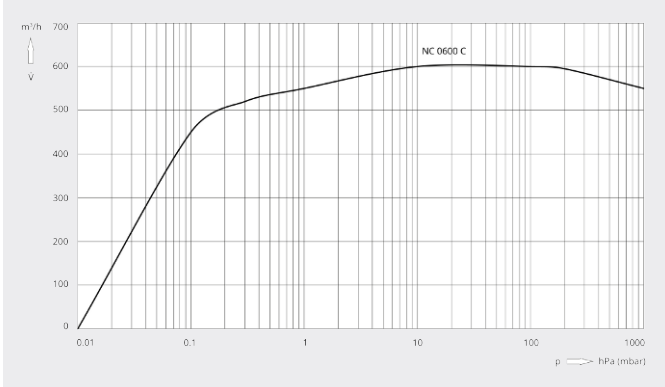

COBRA NC 0600 C	
抽速	600 m³/h
极限压力	≤ 0.01 hPa (mbar)
电机额定功率	18.5 kW
极限压力时的功耗	9 kW
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	600 kg
尺寸 (L x W x H)	1502 x 602 x 640 mm
进气口 / 排气口	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话