

COBRA NC 2500 C

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能出色

先进的螺杆设计，荣获专利的自平衡螺杆，非常适用于钢厂脱气、空间模拟或真空干燥

灵活

备有多种密封配置和获得 ATEX 认证的版本

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却

COBRA NC 2500 C


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

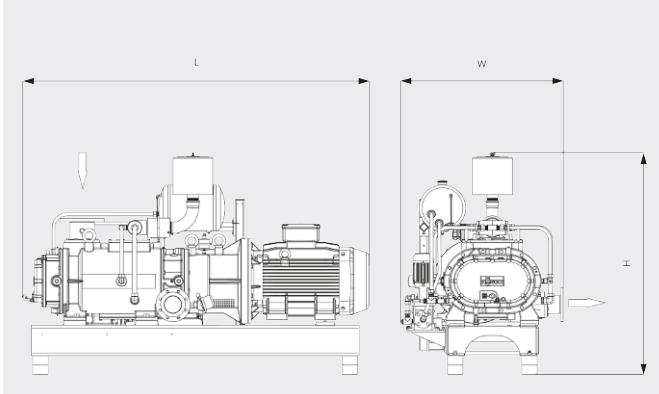

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ 50 Hz 60 Hz

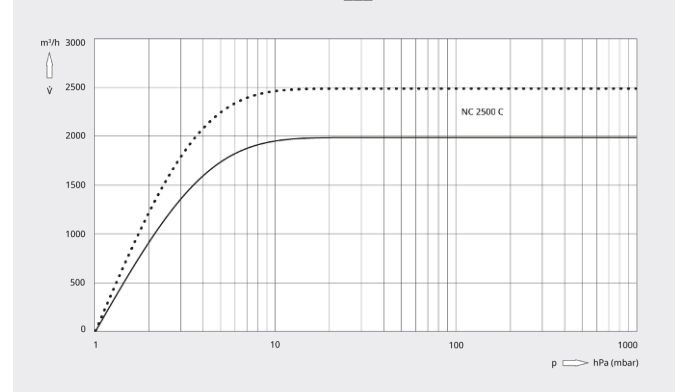

COBRA NC 2500 C	
额定抽速	2000 / 2500 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	≤ 1.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	55.0 / 63.0 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 79 / ≤ 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	2500 kg
尺寸 (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
进气口 / 排气口	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话