

COBRA NF 0750/0950 A

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



专用于真空包装，性能出色

专为真空包装而设计，优化了快速包装周期，先进的螺杆设计，出色的抽速

轻松清洁

专为真空包装中的日常清洁而设计的干式螺杆真空泵系列，可以使用喷射蒸汽和常规清洁剂进行清洁，光滑表面设计，无死水区，无需加装外壳

高效

变速驱动装置，维护少，保养间隔长，高效水冷却，拥有成本低

COBRA NF 0750/0950 A


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸图

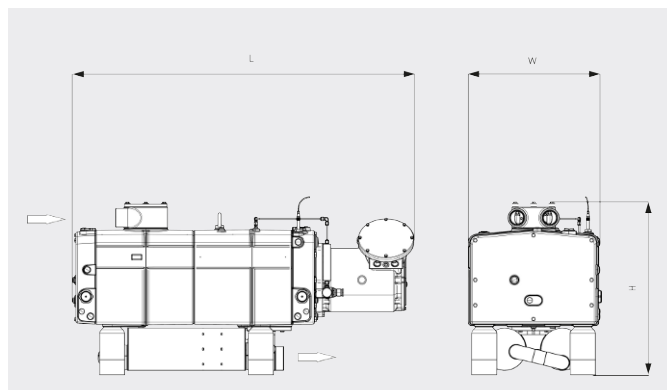

抽速

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10%

■ 运行范围

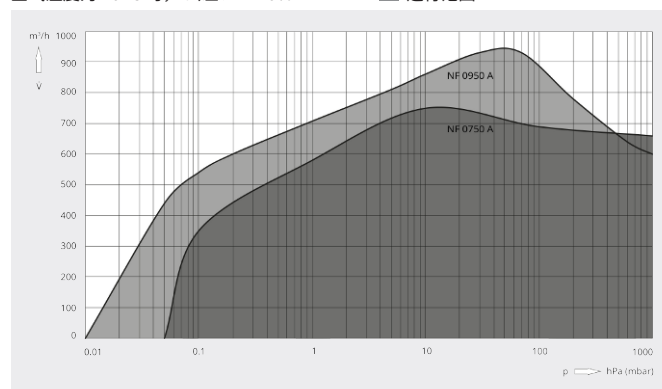

	COBRA NF 0750 A	COBRA NF 0950 A
额定抽速	最大 750 m³/h	最大 950 m³/h
极限压力	≤ 0.05 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)
电机额定功率	15 kW	18.5 kW
电机额定转速	3600 min ⁻¹	4320 min ⁻¹
声压级 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	≤ 66 dB(A)	≤ 69 dB(A)
重量 (约)	900 kg	900 kg
尺寸 (L x W x H)	1347 x 527 x 685 mm	1347 x 527 x 685 mm
进气口 / 排气口	G3"/2x G2" / G3"	G3"/2x G2" / G3"

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话