

COBRA NX 0450/0650 A

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



性能出色

先进的螺杆设计，钟形悬臂结构，非常适用于热处理、涂装、真空包装、真空干燥和脱气应用

高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却

灵活

模块化设计，可与 PANDA 罗茨泵轻松兼容使用，以增加极限压力和抽速

配件、备件和其它选装件

· 提供用于密封的气体，可适用于受潮湿或灰尘影响的应用环境

· 气镇阀增强了水蒸汽耐压性
· 排气消音器降低了噪声声级

· 提供风冷版本

COBRA NX 0450/0650 A


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

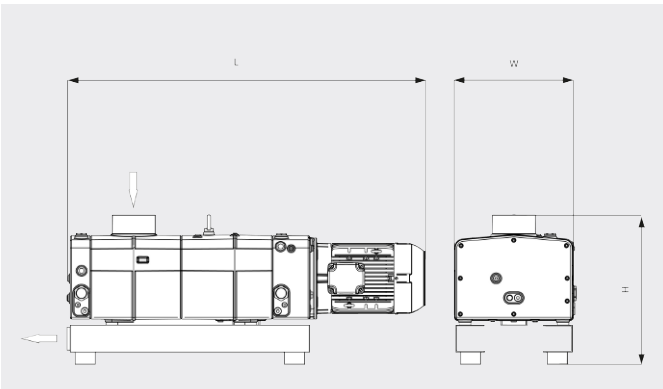

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

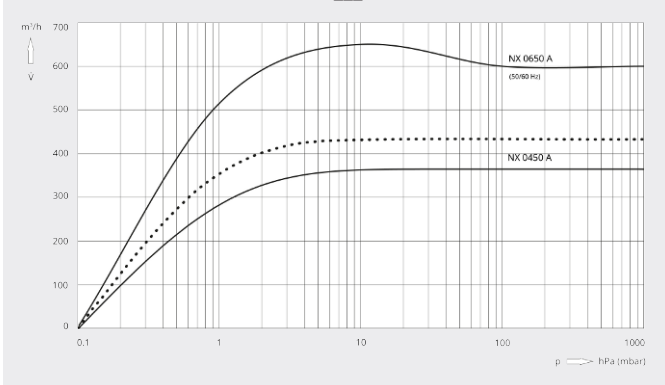

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
额定抽速	350 / 420 m³/h (50 / 60 Hz)	650 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	≤ 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	12.5 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 65 / ≤ 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	≤ 71 / ≤ 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	600 kg	800 kg
尺寸 (L x W x H)	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 630 mm
进气口 / 排气口	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话