

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

变速驱动（ECOTORQUE）、带自动启动和停止功能的 Ecomode、降低维护成本、延长保养周期、延长真空泵使用期限、高效冷却系统

灵活性

根据工艺要求精确调节真空度（压力控制器）和抽气速率（速度控制器），兼容各种电源电压，使用可选的 ECOTORQUE 主控制器可轻松控制和监控多达八台真空泵

性能出色

先进的螺杆设计，荣获专利的自平衡螺杆、快速抽真空时间，非常适用于热处理、涂装、真空干燥和碳捕获应用

配件、备件和其它选装件

- 冲洗气体系统
- 密封气体供应
- 稀释气体供应
- 用于连接 ISO 或 ASME 的适配法兰
- 止回阀
- 排气消音器
- 风冷型
- 多种密封和镀层配置

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

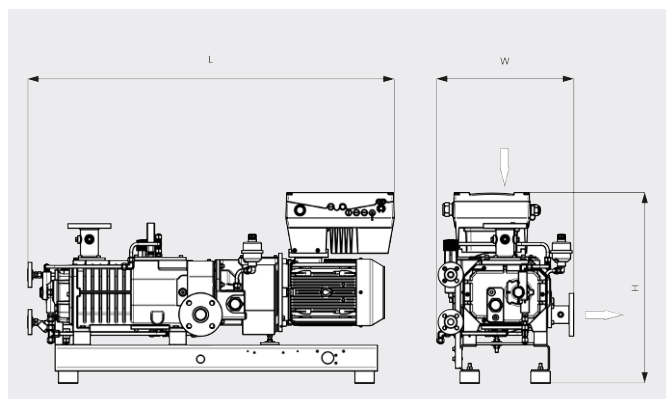

抽速

空气温度为 20 °C 时 公差: $\pm 10\%$ ____ 最大速度

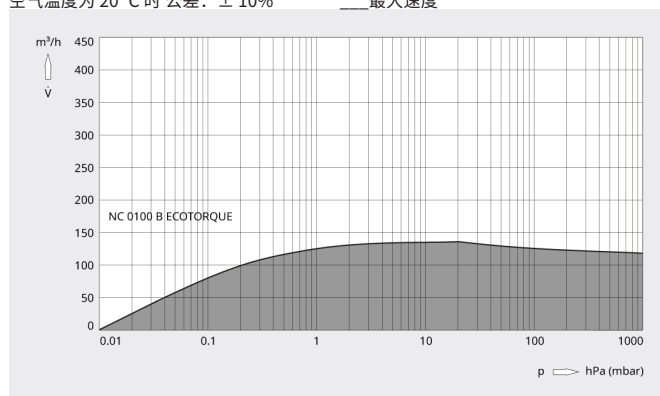


抽速

空气温度为 20 °C 时 公差: $\pm 10\%$ ____ 最大速度



抽速

空气温度为 20 °C 时 公差: $\pm 10\%$ ____ 最大速度

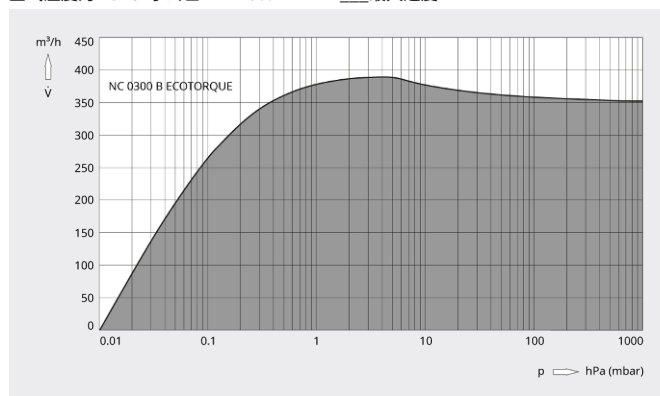

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
抽速	最大 130 m ³ /h (50 / 60 Hz)	最大 265 m ³ /h (50 / 60 Hz)	最大 385 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	≤ 0.01 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)
电机额定功率	4.8 kW	7.6 kW	9.5 kW
电机额定转速	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
声压级 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
重量 (约)	300 kg	350 kg	400 kg
尺寸 (L x W x H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
进气口 / 排气口	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话