

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

变速驱动（ECOTORQUE）、带自动启动和停止功能的 Ecomode、降低维护成本、延长保养周期、延长真空泵使用期限、高效冷却系统

灵活性

根据工艺要求精确调节真空度（压力控制器）和抽气速率（速度控制器），兼容各种电源电压，使用可选的 ECOTORQUE 主控制器可轻松控制和监控多达八台真空泵

性能出色

先进的螺杆设计，荣获专利的自平衡螺杆、快速抽真空时间，非常适用于热处理、涂装、真空干燥和碳捕获应用

配件、备件和其它选装件

- 冲洗气体系统
- 密封气体供应
- 稀释气体供应
- 用于连接 ISO 或 ASME 的适配法兰
- 止回阀
- 排气消音器
- 风冷型
- 多种密封和镀层配置

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

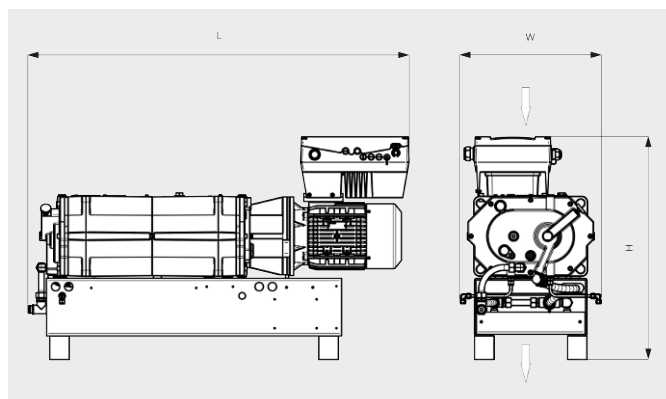


抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 最大速度

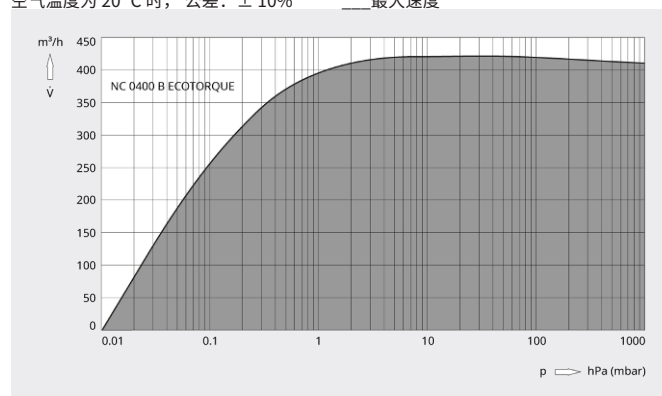

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 最大速度

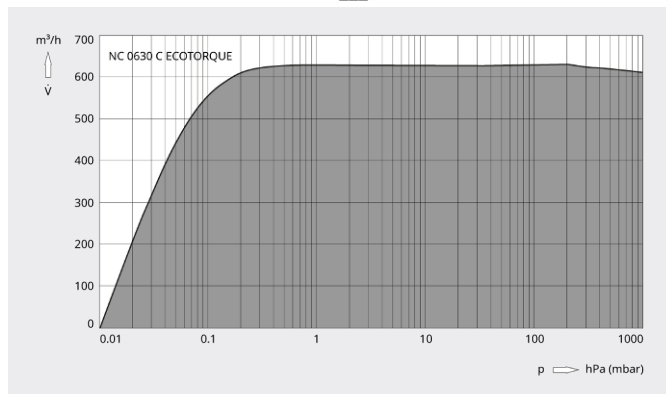

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0400 B ECOTORQUE	COBRA NC 0630 C ECOTORQUE
额定抽速	最大 420 m ³ /h (50 / 60 Hz)	最大 630 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	≤ 0.01 hPa (mbar)	≤ 0.01 hPa (mbar)
电机额定功率	9.5 kW	17.0 kW
电机额定转速	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
声压级 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	69 dB(A)	≤ 75 dB(A)
重量 (约)	500 kg	600 kg
尺寸 (L x W x H)	1452 x 539 x 849 mm	1540 x 592 x 798 mm
进气口 / 排气口	DN 80 PN 6 / DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话