

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

变速驱动（ECOTORQUE）、带自动启动和停止功能的 Ecomode、降低维护成本、延长保养周期、延长真空泵使用期限、高效冷却系统

灵活性

根据工艺要求精确调节真空度（压力控制器）和抽气速率（速度控制器），兼容各种电源电压，使用可选的 ECOTORQUE 主控制器可轻松控制和监控多达八台真空泵

性能出色

先进的螺杆设计，钟形悬臂结构，非常适用于热处理、涂装、真空包装、真空干燥和脱气应用

配件、备件和其它选装件

· 提供用于密封的气体，可适用于受潮湿或灰尘影响的应用环境

· 气镇阀增强了水蒸汽耐压性
· 排气消音器降低了噪声声级

· 提供风冷版本

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

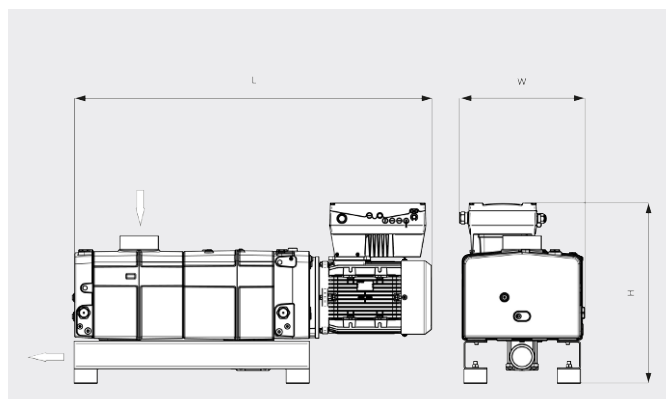


抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 最大速度

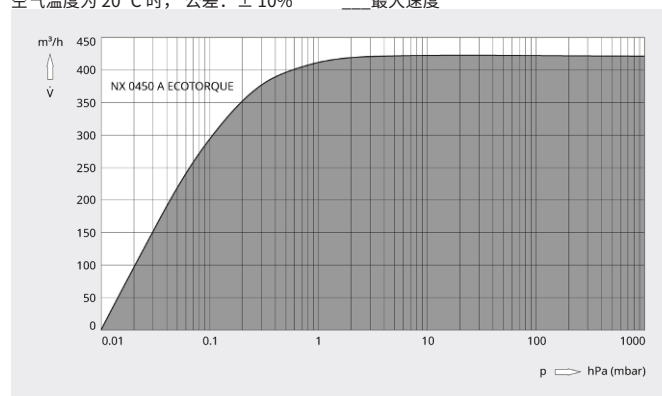

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 最大速度

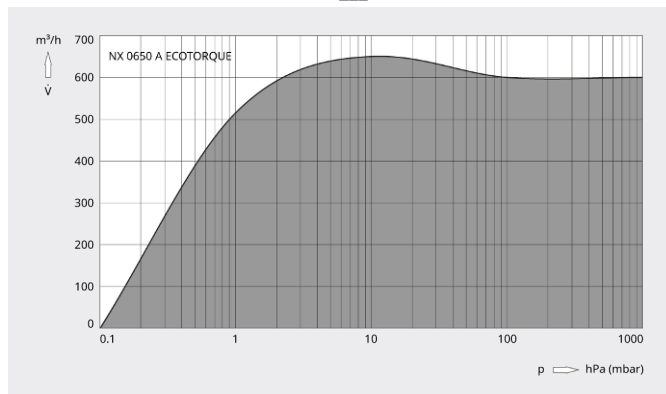

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
额定抽速	最大 420 m ³ /h (50 / 60 Hz)	最大 650 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	≤ 0.1 hPa (mbar)	≤ 0.1 hPa (mbar)
电机额定功率	11.0 kW	15.0 kW
电机额定转速	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
声压级 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
重量 (约)	600 kg	800 kg
尺寸 (L x W x H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
进气口 / 排气口	G 3" / ISO-F DN 100 / G 2" / ISO-F DN 63	G 3" / ISO-F DN 100 / G 3" / ISO-F DN 100

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话