

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

变速驱动（ECOTORQUE）、带自动启动和停止功能的 Ecomode、降低维护成本、延长保养周期、延长真空泵使用期限、高效冷却系统

灵活性

根据工艺要求精确调节真空度（压力控制器）和抽气速率（速度控制器），兼容各种电源电压，使用可选的 ECOTORQUE 主控制器可轻松控制和监控多达八台真空泵

性能出色

先进的螺杆设计，荣获专利的自平衡螺杆，出色的运行品质，非常适用于真空干燥、冷冻干燥、脱气、热处理、热成型以及其它更多应用

配件、备件和其它选装件

· 提供用于密封的气体，可适用于受潮湿或灰尘影响的应用环境

· 气镇阀增强了水蒸汽耐压性
· 排气消音器降低了噪声声级

· 提供风冷版本

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE


干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸图

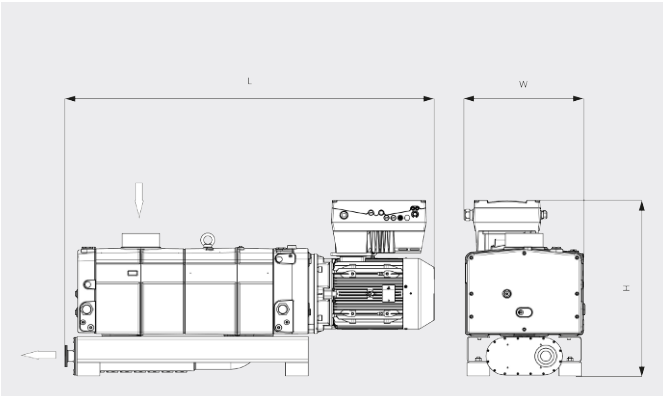

抽气速率

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10%

■ 运行范围

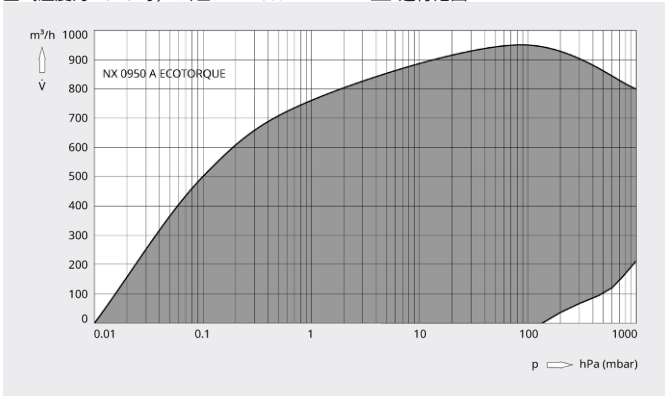

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
额定抽速	最大 950 m³/h
极限压力	0.01 hPa (mbar)
电机额定功率	18.5 kW
电机额定转速	4320 min ⁻¹
声压级 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	75 dB(A)
重量 (约)	1000 kg
尺寸 (L x W x H)	1672 x 557 x 776 mm
进气口 / 排气口	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话