


PUMA WY 8000 A

罗茨泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

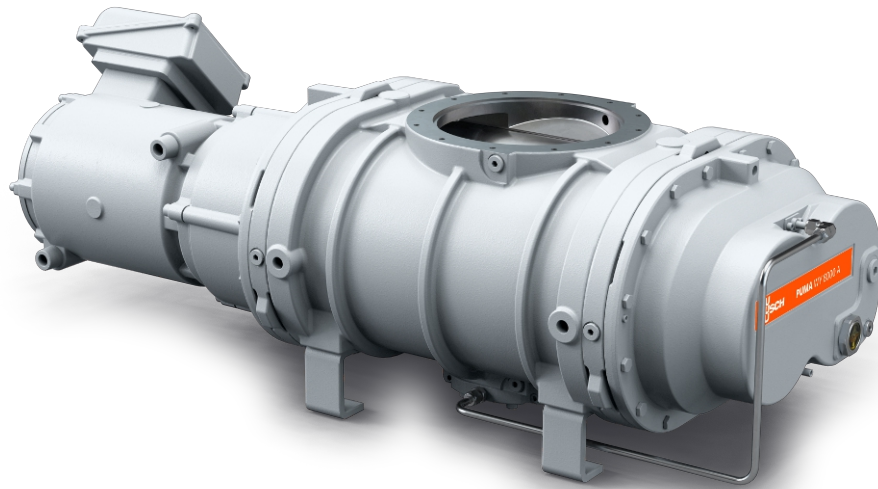

可靠

特殊叶片设计，防止粉末和颗粒沉积，由 GGG40 材料制成的坚固结构，密封防漏

性能出色

专为满足中真空和高真空范围内要求严苛的应用（包括防止粉尘沉积的半导体工艺）而设计，出色的容积效率

灵活

在不同的操作条件下提供可靠的性能，提升大部分型号的前级泵的性能

PUMA WY 8000 A


罗茨泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

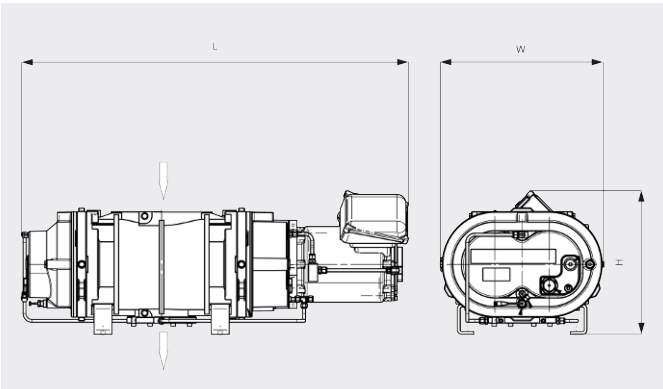

抽速

空气温度为 20 °C 时，公差：± 10%

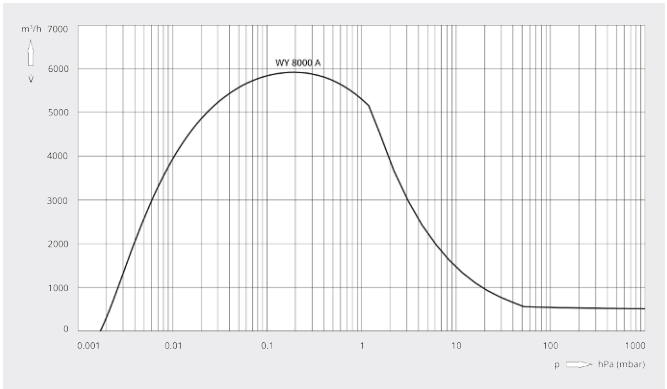

PUMA WY 8000 A	
额定抽速	8100 m³/h
抽速	5920 m³/h *
最大压差	15 hPa (mbar)
电机额定功率	11 kW
电机额定转速	5400 min ⁻¹
重量 (约)	515 kg
泄漏率	< 1 · 10 ⁻⁶ mbar · l/s
尺寸 (L x W x H)	1283 x 543 x 475 mm
进气口 / 排气口	DN 250 ISO / DN 100 ISO

*抽速，使用 COBRA NS 0600 C 作为前级泵，以 50 / 60 Hz 运转
需要变频器

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话