

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A

真空系统



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

提高产品质量，高效脱气，排气组件残留含量低，能耗低，运行成本低，维护少

可靠

坚固的结构、可靠的运行、爪式技术的非接触式工作原理

灵活性

以应用为导向的模块化设计，易于安装和操作

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A


真空系统



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

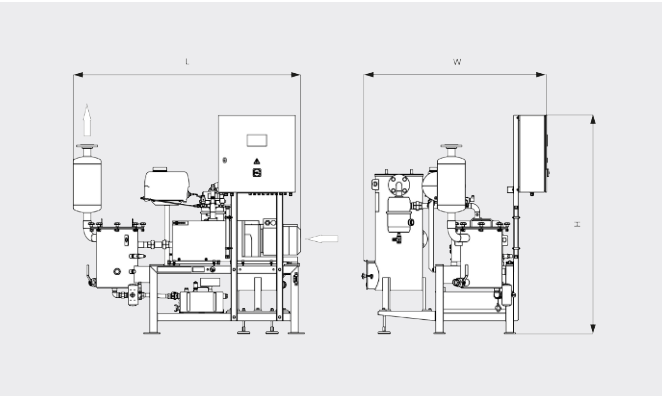

抽速

空气温度为 20 °C 时 公差: ± 10%

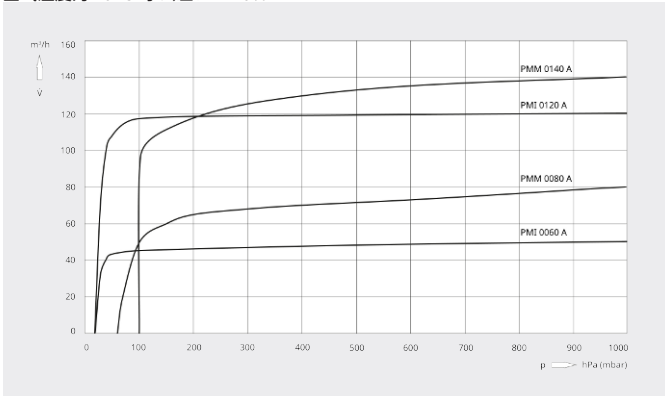

	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
额定抽速	80 m³/h	140 m³/h	50 m³/h	120 m³/h
极限压力	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
电机额定功率	2.2 kW	3.5 kW	1.5 kW	4.2 kW
电机额定转速	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
噪声级 (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
重量 (约)	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
尺寸 (L x W x H) (控制柜门关闭)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
尺寸 (L x W x H) (控制柜门打开)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
进气口 / 排气口	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16

由于控制面板工作电压为 400 V / 50 Hz, 技术数据仅适用于 50 Hz

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话